

Smart Switch (Wi-Fi + 2,4G)


Numer modelu: SWL

Zawartość

<u>Funkcja</u>	2
<u>Parametry</u>	3
<u>Diagram połączeń</u>	4
<u>Kluczowy opis</u>	5
<u>Instrukcja zdalnego sterowania</u>	6-8
<u>Instrukcja kontroli aplikacji</u>	9-12
<u>Pobierz aplikację „Tuya Smart”</u>	9
<u>Sieć parowania</u>	10
<u>Stan włączenia</u>	11
<u>Funkcja Timmera</u>	12
<u>Sterowanie głosowe Alexy</u>	13
<u>Sterowanie głosowe Google Home</u>	14
<u>Uwaga</u>	15


5.2. Odłączanie

Naciśnij i przytrzymaj „LINK”,
aby zamknąć




Dla pilota K1

- 1). Kod do nauki
- 2). Naciśnij "SET" 5 razy w ciągu 3 sekund, rozłączenie zostanie wykonane, gdy lampka szybko mignie 10 razy



Dla innego pilota

- 1). Kod do nauki
- 2). Naciśnij „|” dowolny przycisk „ON” w strefach grupowych 5 razy w ciągu 3 sekund, rozłączenie następuje, gdy lampka szybko mignie 10 razy



Włącz przycisk światła

5.3. Kompatybilny pilot (do kupienia osobno)



FUT007



C2



B1 / B1-B / T1



B2 / T2



K1 / K1-B



K2 / K2-B




FUT087 / FUT087-B



S1W+

5.4. Nadawanie instrukcji funkcji


Urządzenia mogą przesyłać sygnał do innego, jeśli w promieniu 30 m znajduje się nowe urządzenie, niezliczona odległość sterowania dzięki automatycznej transmisji.

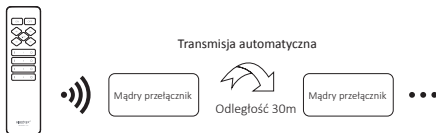

Uwaga: Wszystkie „Smart Switch” muszą być połączone z jednym pilotem.

6.3. Stan włączenia

Kliknij pojedyncze urządzenie lub grupę—Kliknij „setting”—
Kliknij „Relay Status”—wybierz status.

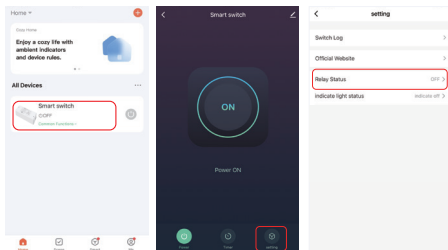

OFF: Wyłączenie urządzenia w dowolnym stanie, jeśli źródło zasilania jest wyłączone.


On: Urządzenie włącza się w dowolnym stanie, jeśli źródło zasilania jest włączone.

Zapamiętaj ostatni status: zapamiętaj stan przed wyłączeniem zasilania.

Np.: Urządzenie działa i nastąpiła awaria zasilania, urządzenie jest włączone, a źródło zasilania zostało przywrócone.

6.4. Ustawienie timera

Kliknij pojedyncze urządzenie lub grupę — Kliknij „Timer” — wybierz typy timerów.

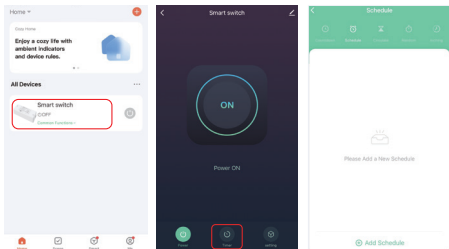

Uwaga:

1. Timer dodawania maksymalnych ilości to 30 sztuk.
2. "Countdown" "Circulate" "Random" zostanie zatrzymane, jeśli wystąpi awaria zasilania (użyj aplikacji, pilota lub przełącznika kołyskowego, aby włączyć lub wyłączyć) w bieżącym okresie, funkcja timera zostanie przywrócona w następnym okresie.

