

Smart Switch (2.4GHz)

Modellnummer: SWR



Merkmale

- Wird zum Ein-/Ausschalten von LED-Leuchten (ohne Dimmfunktion), herkömmlichen Glühlampen, Halogenlampen, Heizgeräten, elektrischen Kaminen und anderen herkömmlichen Geräten verwendet
- Ein Controller kann mit 12 Fernbedienungen gekoppelt werden (Steuerdistanz 30 m)
- Mit 2,4G RF-Zweiwege-Kommunikationsfunktion, muss mit C2-Fernbedienung verwendet werden
- Automatische Weiterleitung: Leitet das Fernbedienungssignal automatisch an einen anderen Schalter weiter, wodurch die Fernbedienungsdistanz unendlich wird
- Unterstützt PUSH-Schalter- oder Raketenschaltersteuerung
- Unterstützt „Tuya Smart“-App-Steuerung (2,4-GHz-Gateway erforderlich)
- Unterstützt Alexa, Google Assistant, Yandex Alice (2,4-GHz-Gateway erforderlich)




Parameter

Produktname:	Smart Switch (2.4GHz)	Steuersignal:	2.4G + PUSH
Modell Nr.:	SWR	2,4 G Kontrollentfernung:	30m
Eingangsspannung:	AC100~240V 50/60Hz	WLAN-Standards:	IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
Ausgangsspannung:	AC100~240V 50/60Hz	EMV-Norm (EMV):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Output Current:	Max 10A	Sicherheitsnorm (LVD):	EN 62368-1: 2020 + A1: 2020
Ausgangsleistung:	1000W-2400W	Funkausrüstung (RED):	ETSI EN 300 440 V2.2.1
IP-Bewertung:	IP20	Zertifizierung:	CE, EMC, LVD, RED
Arbeitstemp.:	-10~40°C		




Schaltplan


Methode 1

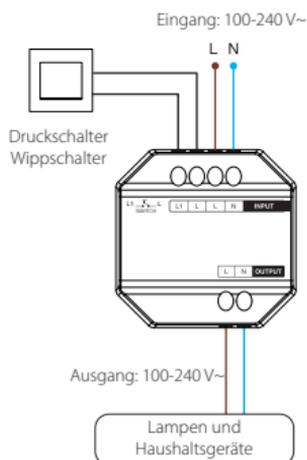


Methode 2

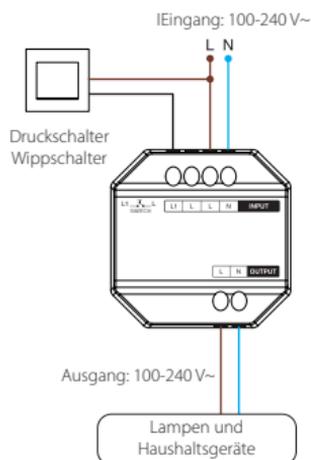


Anwendungsdiagramm

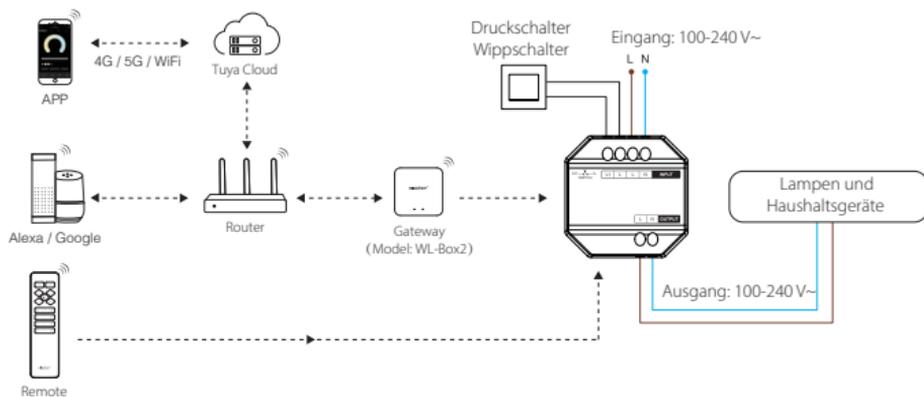


Installationsdiagramm

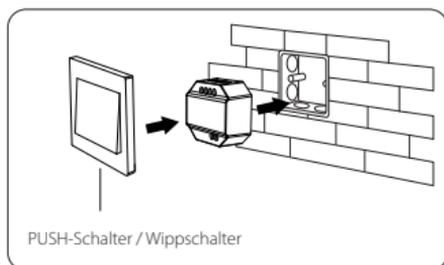



Stütze für stehende Anschlussdose.
Die Tiefe der Anschlussdose beträgt über 50 mm

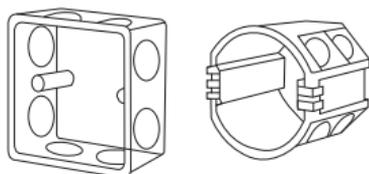

Kompatibel mit Fernbedienung (muss separat erworben werden)

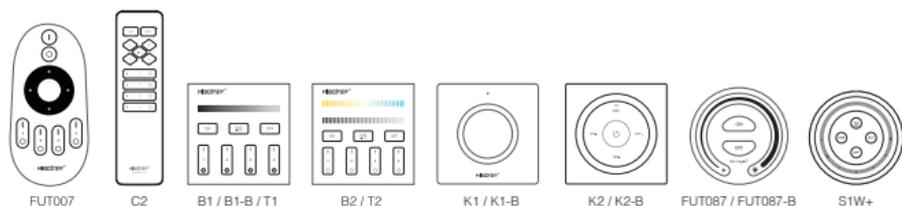



Anweisungen zum Verknüpfen von Codes



- 1). Aktivieren des Entkopplungsmodus
1: „SET“ 1 Mal kurz drücken, Anzeige atmet.
2: Dimmer 10 Sekunden ausschalten, wieder einschalten.
3: (PUSH-Schalter / Wippschalter) „OFF“ in „ON“ ändern.

- 2). Drücken Sie " | " in beliebigen Gruppenzonen 3-mal innerhalb von 3 Sekunden ist die Verknüpfung hergestellt.

Anweisungen zum Aufheben der Codeverknüpfung



1). Aktivierung des Entkopplungsmodus

- 1: „SET“ 1 Mal kurz drücken, Anzeige atmet.
- 2: Dimmer 10 Sekunden ausschalten, wieder einschalten.
- 3: (PUSH-Schalter / Wippschalter) „OFF“ in „ON“ ändern.

2). Drücken Sie in den entsprechenden

Gruppenzonen fünfmal innerhalb von drei Sekunden „ | “. Die Verknüpfung wird aufgehoben.

Achtung: Das Verknüpfen oder Aufheben der Verknüpfung muss in der gleichen Gruppe erfolgen.

Funktionsanweisung übertragen

Geräte können Signale an andere Geräte übertragen, wenn sich ein neues Gerät im Umkreis von 30 m befindet; unbegrenzte Kontrolldistanz durch automatische Übertragung.



Achtung: Alle „Smart Switch“ müssen mit einer Fernbedienung verknüpft werden.

Beachten

1. Bitte schalten Sie die Stromversorgung vor der Installation aus.
2. Bitte stellen Sie sicher, dass die Eingangsspannung den Anforderungen des Geräts entspricht.
3. Zerlegen Sie das Gerät nicht, wenn Sie kein Fachmann sind, da es sonst beschädigt wird.
4. Bitte verwenden Sie das Licht nicht an Orten mit weitläufigen Metallflächen oder starken elektromagnetischen Wellen in der Nähe, da sonst die Reichweite erheblich beeinträchtigt wird.

In China hergestellt



Dimmer kann nicht in feuchten Bereichen verwendet werden