

## Smart Switch (2.4GHz)

Model szám.: SWR




### Jellemzők

- LED-lámpák (tompító funkció nélkül), hagyományos izzólámpák, halogénlámpák, fűtőtestek, elektromos kandallók és egyéb hagyományos készülékek be- és kikapcsolására szolgál.
- Egy vezérlő 12 távirányítóval párosítható (vezérlési távolság 30 m)
- 2,4G RF kétirányú kommunikációs funkció esetén C2 távirányítóval kell használni
- Automatikus továbbítás: A távirányító jelének automatikus továbbítása egy másik kapcsolóra, így a távirányító távolsága végtelen
- Támogatja a PUSH kapcsolót vagy a rakétakapcsoló vezérlését
- Támogatja a „Tuya Smart” alkalmazásvezérlést (2,4 GHz-es átjáró szükséges)
- Az Alexa, a Google Assistant, a Yandex Alice támogatása (2,4 GHz-es átjáró szükséges)




### Paraméterek

Termék név:	Smart Switch (2.4GHz)	Vezérlő jel:	2.4G + PUSH
Model szám.:	SWR	2,4G vezérlési távolság:	30m
Bemeneti feszültség:	AC100~240V 50/60Hz	WiFi szabványok:	IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
Kimeneti feszültség:	AC100~240V 50/60Hz	EMC Alapértelmezett (EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Kimeneti áram:	Max 10A	Biztonsági szabvány (LVD):	EN 62368-1: 2020 + A1: 2020
Kimeneti teljesítmény:	1000W-2400W	Rádióberendezés(RED):	ETSI EN 300 440 V2.2.1
IP besorolás:	IP20	Tanúsítvány:	CE, EMC, LVD, RED
Működési hőm.:	-10~40°C		




# Csatlakozási diagram


## Módszer 1




## Módszer 2




# Alkalmazási diagram

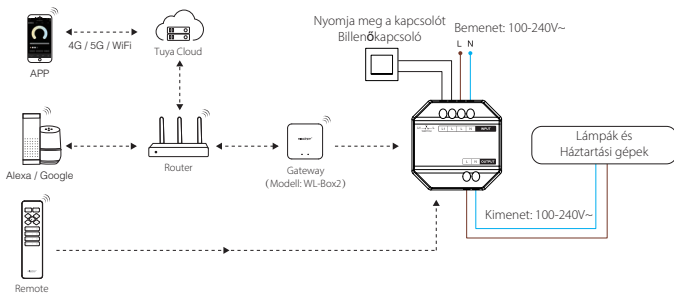


## Telepítési diagram





Álló csatlakozódoboz utáni támogatás,  
A csatlakozódoboz mélysége meghaladja az 50 mm-t



## Távírányítóval kompatibilis (külön kell megvásárolni)

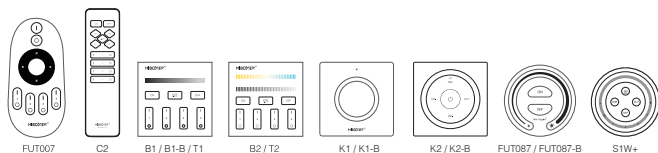


## Útmutató a kód összekapcsolásához



- 1). A leválasztási mód aktiválása  
1: röviden nyomja meg a „SET” gombot 1 alkalommal, légszjelző.  
2: kikapcsolás dimmer 10 másodpercig, bekapcsolás újra.  
3: (PUSH kapcsoló / billenőkapcsoló) állítsa az „OFF” értéket „BE” értékre.
- 2). nyomja **||** "bármely csoportzónában 3-szor 3 másodpercen belül, az összekapcsolás megtörténik.

## Útmutató a kód leválasztásához



1). A leválasztási mód aktiválása

1: röviden nyomja meg a „SET” gombot 1 alkalommal, légzésjelző.

2: kikapcsolás dimmer 10 másodpercig, bekapcsolás újra.


3: (PUSH kapcsoló / billenőkapcsoló) állítsa az „OFF” értéket „BE” értékre.

2). nyomja „ | ” a megfelelő csoport zónáiban 5 alkalommal 3 másodpercen belül, a szétválasztás megtörténik.

**Figyelem: Az összekapcsolásnak vagy a leválasztásnak ugyanabban a csoportban kell történnie.**

## Funkcióutasítás továbbítása

Az eszközök képesek jelet továbbítani egy másikra, ha 30 méteren belül van új eszköz, számtalan vezérlési távolság automatikus átvitel.

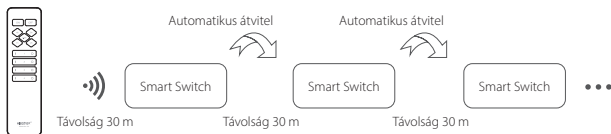

**Figyelem: Minden „Smart Switch”-nek egyetlen távirányítóval kell összekapcsolnia.**

## Értesítés

1. Üzembe helyezés előtt kapcsolja ki az áramellátást.
2. Győződjön meg arról, hogy a bemeneti feszültség megegyezik a készülék követelményeivel.
3. Ne szerelje szét a készüléket, ha nem szakértő, különben megsérül.
4. Kérjük, ne használja a lámpát olyan helyen, ahol nagy hatótávolságú fémművelés vagy erős elektromágneses hullám van a közelben, különben a távoli távolságot súlyosan befolyásolja.

Made in China



Dimmer nem lehet  
nedves helyen használja