

Interruttore intelligente (2,4 GHz)

Modello n.: SWR

Caratteristiche

- Utilizzato per accendere/spengere luci LED (senza funzione di regolazione), lampade a incandescenza tradizionali, lampade alogene, stufe, caminetti elettrici e altri apparecchi tradizionali
- Un controller può essere abbinato a 12 telecomandi (distanza di controllo 30 m)
- Con la funzione di comunicazione bidirezionale RF 2.4G, deve essere utilizzato con il telecomando C2
- Inoltra automatico: inoltra automaticamente il segnale remoto a un altro interruttore, rendendo infinita la distanza del telecomando
- Supporta il controllo dell'interruttore PUSH o dell'interruttore del razzo
- Supporta il controllo dell'app "Tuya Smart" (è necessario un gateway da 2,4 GHz)
- Supporta Alexa, Google Assistant, Yandex Alice (è necessario un gateway da 2,4 GHz)



Parametri

Nome del prodotto:	Interruttore intelligente (2,4 GHz)	Segnale di controllo:	2.4G + PUSH
Modello numero:	SWR	Distanza di controllo 2.4G:	30m
Tensione di ingresso:	CA 100~240 V 50/60 Hz	Standard Wi-Fi:	IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
Tensione di uscita:	CA 100~240 V 50/60 Hz	EMC Standard (EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Corrente di uscita:	Massimo 10 A	Safety Standard (LVD):	EN 62368-1: 2020 + A1: 2020
Potenza di uscita:	1000W-2400W	Radio Equipment (RED):	ETSI EN 300 440 V2.2.1
Grado IP:	IP20	Certification:	CE, EMC, LVD, RED
Temp. di lavoro:	-10~40°C		


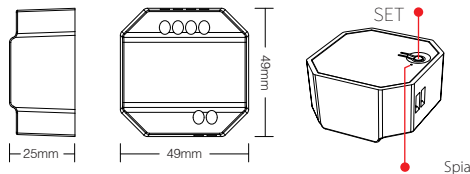


Diagramma di connessione

Metodo 1



Metodo 2







Diagramma dell'applicazione

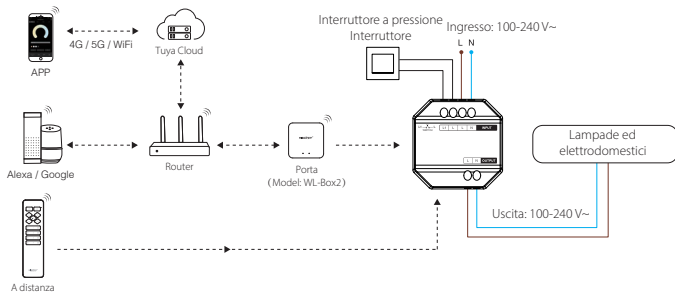


Schema di installazione





Supporto seguente scatola di giunzione in piedi,
La profondità della scatola di giunzione
è superiore a 50 mm



Compatibile con il telecomando (da acquistare separatamente)

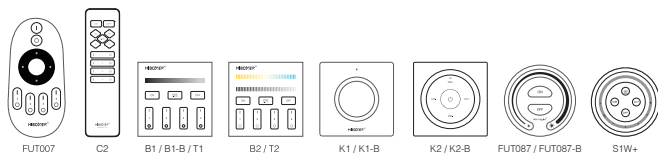

Istruzioni del codice di collegamento





1). Attivazione della modalità di scollegamento

- 1: premere brevemente "SET" 1 volta, indicatore di respirazione.
- 2: spegnere il dimmer per 10 secondi, riaccenderlo.
- 3: (Interruttore PUSH / interruttore a bilanciere) cambia "OFF" in "ON".

2). Premere " | " in qualsiasi zona del gruppo 3 volte entro 3 secondi, il collegamento viene effettuato.

Scollegamento delle istruzioni del codice



1). Attivazione della modalità di scollegamento


- 1: premere brevemente "SET" 1 volta, l'indicatore respira.
- 2: spegnere il dimmer per 10 secondi, riaccenderlo.
- 3: (interruttore PUSH / interruttore a bilanciere) cambia "OFF" in "ON".

- 2). Premere "I" nelle zone del gruppo corrispondente 5 volte entro 3 secondi, lo scollegamento viene effettuato.

Attenzione: il collegamento o lo scollegamento devono avvenire nello stesso gruppo.

Trasmissione di istruzioni di funzione

I dispositivi possono trasmettere il segnale a un altro se è presente un nuovo dispositivo entro 30 m, innumerevoli distanze di controllo tramite trasmissione automatica.

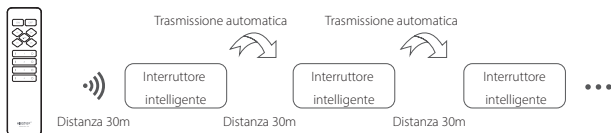

Attenzione: tutti gli "Smart Switch" devono essere collegati a un telecomando.

Avviso

1. Si prega di spegnere l'alimentazione prima dell'installazione.
2. Assicurarsi che la tensione di ingresso sia la stessa richiesta dal dispositivo.
3. Non smontare il dispositivo se non sei esperto, altrimenti lo danneggerai.
4. Si prega di non utilizzare la luce in luoghi con aree metalliche ad ampio raggio o forti onde elettromagnetiche nelle vicinanze, altrimenti la distanza remota sarà seriamente compromessa.

Made in China



Il dimmer non può utilizzare in aree umide