

Slimme schakelaar(2.4GHz)

Modelnr.: SWR


Functies

- Wordt gebruikt voor het in- en uitschakelen van LED-verlichting (zonder dimfunctie), traditionele gloeilampen, halogeenlampen, verwarmingstoestellen, elektrische haarden en andere traditionele apparaten
- Eén controller kan worden gekoppeld aan 12 afstandsbedieningen (bedieningsafstand 30 m)
- Met de 2.4G RF tweerichtingscommunicatiefunctie moet deze worden gebruikt met de C2-afstandsbediening
- Automatisch doorsturen: stuur het afstandsbedieningssignaal automatisch door naar een andere schakelaar, waardoor de afstand van de afstandsbediening oneindig wordt
- Ondersteuning van PUSH-schakelaar of raketschakelaarbediening
- Ondersteunt app-bediening "Tuya Smart" (2,4GHz-gateway is vereist)
- Ondersteuning van Alexa, Google Assistant, Yandex Alice (2,4 GHz gateway is vereist)




Parameters

Productnaam:	Smart Switch (2.4GHz)	Controlesignaal:	2.4G + PUSH
Modelnr.:	SWR	2.4G-besturingsafstand:	30M
Ingangsspanning:	AC100~240V 50/60Hz	WiFi-normen:	IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
Uitgangsspanning:	AC100~240V 50/60Hz	EMC Standaard (EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Uitgangsstroom:	Max 10A	Safety Standaard (LVD):	EN 62368-1: 2020 + A1: 2020
Uitgangsvermogen:	1000W-2400W	Radioapparatuur(RED):	ETSI EN 300 440 V2.2.1
IP waarde:	IP20	Certificering:	CE, EMC, LVD, RED
Werktemp.:	-10~40°C		

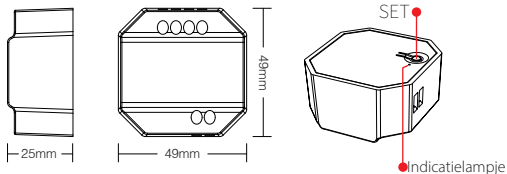


Verbindingsdiagram


Methode 1




Methode 2




Toepassingsdiagram

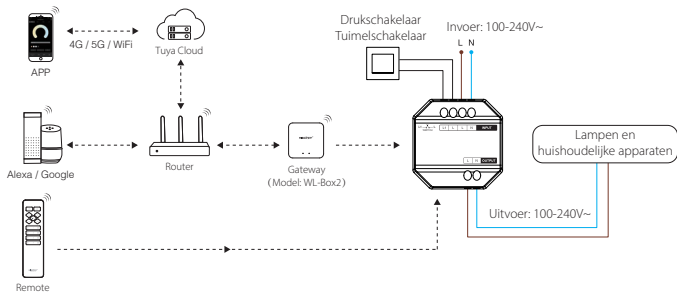


Installatieschema





Ondersteuning volgende staande aansluitdoos, De diepte van de aansluitdoos is meer dan 50 mm



Compatibel met afstandsbediening (moet apart worden aangeschaft)

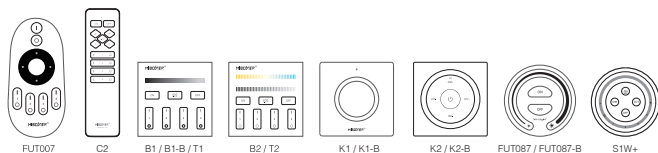


Instructies voor koppelingscode




- 1). Ontkoppelingsmodus activeren
 - 1: druk 1 keer kort op "SET", indicator ademhaling.
 - 2: dimmer 10 seconden uitschakelen, weer inschakelen.
 - 3: (PUSH-schakelaar / tuimelschakelaar) verander "OFF" in "ON".
- 2). druk op " | " in willekeurige groepszones 3 keer binnen 3 seconden is de koppeling voltooid.

Code-instructies ontkoppelen



Indicatielampje



1). Ontkoppelingsmodus activeren

1: druk 1 keer kort op "SET", indicatorademhaling.

2: dimmer 10 seconden uitschakelen, weer inschakelen.

3: (PUSH-schakelaar / tuimelschakelaar) verander "OFF" in "ON".

2). druk op " | " in overeenkomstige

groepszones 5 keer binnen 3 seconden, de ont koppeling is voltooid.

Let op: Koppelen of ont koppelen moet in dezelfde groep plaatsvinden.

Func tie-instructie verzenden

Apparaten kunnen het signaal naar een ander apparaat verzenden als er een nieuw apparaat binnen 30 meter is, talloze bedieningsafstanden door automatische verzending.



Let op: Alle "Smart Switch" moeten gekoppeld zijn aan één afstandsbediening.

Kennisgeving

1. Schakel vóór de installatie de voeding uit.
2. Zorg ervoor dat de ingangsspanning hetzelfde is als de vereisten van het apparaat.
3. Demonteer het apparaat niet als u geen expert bent, anders zal het beschadigd raken.
4. Gebruik het licht niet op plaatsen met een groot metalen oppervlak of sterke elektromagnetische golven in de buurt, anders wordt de afstand op afstand ernstig beïnvloed.

Made in China



Dimmer can not use in humid area