


Touch Dimming Remote

Numero di modello: FUT087 / FUT087-B

Caratteristiche

Il telecomando dimmerabile touch è un telecomando di nuova concezione con un aspetto elegante e alla moda. Utilizziamo circuiti integrati ad alta precisione, il tocco è sensibile e stabile. E adottiamo il metodo di controllo wireless ad alta frequenza 2.4G con le caratteristiche di basso consumo energetico, trasmissione a lunga distanza, forte anti-interferenza e velocità di comunicazione veloce.

Diagramma chiave dei prodotti

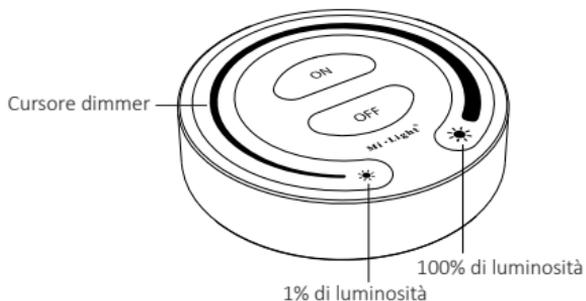

Premere brevemente per accendere la luce; Pulsante Collega/Scollega.



Premere brevemente per spegnere la luce; Premere a lungo per la modalità luce notturna.



Toccare regola 1~100% di luminosità.

Codice di collegamento / Istruzioni per lo scollegamento del codice

Nota: la luce può funzionare dopo il collegamento con il telecomando.

Istruzioni per il codice di collegamento



1

Spegnere il luce, dopo 10 secondi, quindi riaccenderlo.



2

Premere brevemente il pulsante " ON " 3 volte entro 3 secondi quando la luce è accesa.




3

Le luci lampeggiano 3 volte lentamente significa che il collegamento è stato eseguito correttamente.




Collegamento non riuscito se la spia non lampeggia lentamente, seguire nuovamente i passaggi precedenti. (Nota: il luce collegato non può collegarsi di nuovo)

Istruzioni per lo scollegamento del codice



1

Spegnere il luce, dopo 10 secondi, quindi riaccenderlo.



2

Premere brevemente il pulsante " ON " 5 volte entro 3 secondi quando la luce è accesa.



3


Le luci lampeggiano 10 volte velocemente significa che lo scollegamento è stato eseguito correttamente.




Scollegamento non riuscito se la spia non lampeggia rapidamente, seguire nuovamente i passaggi precedenti. (Nota: il luce non è stato collegato e non è necessario scollegarlo)

Installazione

1. Installare il telecomando nel luogo selezionato; Tenere le due viti allo stesso livello; Installarlo con la freccia su.



2. Installare la batteria (batteria AAA*2 pezzi), quindi fissarla sulla base.



3. Premere verso il basso e ruotare a sinistra per fissarlo.



- Smontaggio: ruota a destra, quindi abbattilo.**



Attenzione

1. Questo telecomando controlla solo i prodotti Mi-Light / MiBoxer specificati; non tutte le serie Mi-Light / MiBoxer possono funzionare su questo telecomando.
2. Durante l'uso del telecomando, se la spia indicata lampeggia rapidamente, sostituire la batteria in tempo. Si prega di non utilizzare batterie di scarsa qualità per evitare che il liquido della batteria fuoriesca per danneggiare il telecomando.
3. Questo telecomando da 2,4 GHz è un prodotto elettronico preciso; non utilizzarlo in ambienti umidi, ad alta temperatura, polverosi e ad alta tensione; Salvandolo in un ambiente interno, asciutto e senza elettricità statica.
4. Si prega di non utilizzare il telecomando sul metallo ad ampio raggio o sull'area di onde elettromagnetiche forti, altrimenti influirà gravemente sulla distanza di controllo.



Fatto in Cina