




## **6-Zone RGB+CCT Remote**

Modelnummer: FUT089S

## 1. Functies

Dit product keurt wereldwijd gebruikte 2,4 GHz-frequentie, GFSK-besturingsmethode goed, met de kenmerken van een laag stroomverbruik, verzending over lange afstand, sterke anti-interferentie en snelle communicatiesnelheid. kan gespecificeerd Mi-Light / MiBoxer slim licht regelen met kleur, instelbare lichtkleur, kleurtemperatuur, verzadiging, helderheid.

## 2. Producten Sleuteldiagram

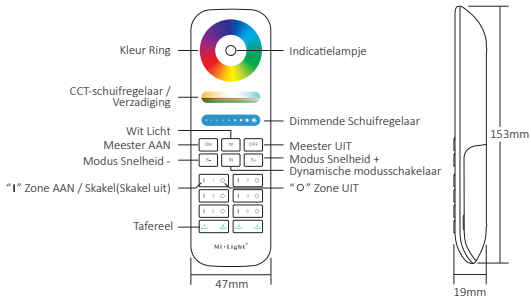

Raak de kleurring aan om de lichte kleuren aan te passen.



Pas in de witlichtmodus de lichtkleurtemperatuur aan;  
Pas in de kleurlichtmodus de kleurverzadiging aan.



Verschuif de schuifregelaar voor helderheid om de helderheid van het licht aan te passen.



Druk kort op de schakelaar naar de witlichtmodus.



Kort indrukken: bedien alle gekoppelde lichten;  
Lang indrukken: dim hoogste helderheid voor alle lichten.



Kort indrukken: alle gekoppelde lichten uitschakelen;  
Lang indrukken: schakel "nachtlichtmodus" in voor alle lichten.



Druk kort op om naar de dynamische modus te gaan.



Onder dynamische modus: versnel de dynamische modus door kort op te drukken;  
In statische modus: 60s vertraging uit tijdens lang indrukken (aftellen gestart zodra het lampje één keer knippert).



Onder dynamische modus: vertraag de snelheid van de dynamische modus eenmaal kort indrukken;  
In statische modus: 30s vertraging uit tijdens lang indrukken (aftellen gestart zodra het lampje één keer knippert).




Kort indrukken: scène activeren Lang indrukken 3 seconden: kleur opslaan of dynamische modus (het lampje knippert één keer langzaam als het eenmaal is voltooid).

### 3. Instructies voor het koppelen van code / ontkoppelen van codes

**Aandacht:** de lamp moet gekoppeld zijn met de afstandsbediening.

#### Instructies voor het koppelen van code




1

Schakel de lampje uit, na 10 seconden dan weer inschakelen.



2

Druk kort op " 1 " 3 keer binnen 3 seconden wanneer licht aan.



3

Lampjes knipperen 3 keer langzaam betekent koppelen met succes wordt gedaan.




Koppelen is mislukt als het lampje niet langzaam knippert. Volg de bovenstaande stappen opnieuw. (Opmerking: Lampje die is gekoppeld kan niet opnieuw koppelen)

#### Instructies voor het ontkoppelen van code



1

Schakel de lampje uit, na 10 seconden dan weer inschakelen.



2

Druk kort op " 1 " knop 5 keer binnen 3 seconden wanneer licht aan.



3

Lampjes knipperen 10 keer snel betekent ont koppelen is gedaan met succes.




Ontkoppelen is mislukt als het lampje niet snel knippert. Volg de bovenstaande stappen opnieuw. (Opmerking: de lampje is niet gekoppeld en hoeft niet te worden ont koppeld)

## 4. Groepsbesturingsinstructie

Lichten in verschillende groepen koppelen, licht flexibel dimmen en regelen

Oplossing voor groepsbesturing: Druk eerst op "1" en dim, voorbeeld zoals hieronder.

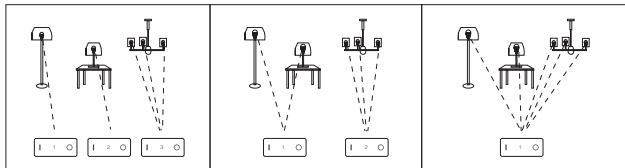

### Aandacht:

1. In elke zone kunnen talloze lichten worden toegevoegd.
2. Een armatuur kan alleen worden gekoppeld door een van de groepen van dezelfde afstandsbediening.

## 5. Aandacht

1. Deze afstandsbediening ondersteunt alleen de Mi-Light / Miboxer 2.4G-productserie, lees alstublieft de lichtinstructie om de compatibiliteit te controleren.
2. Bij gebruik van de afstandsbediening, als het aangegeven lampje snel knippert, vervang dan de batterij op tijd. Gebruik geen batterij van slechte kwaliteit om te voorkomen dat er batterijvloeistof lekt om de afstandsbediening te beschadigen.
3. De afstandsbediening is nauwkeurige elektronica, gebruik hem niet in een vochtige of hoge temperaturomgeving, verwijder de batterij en bewaar hem in een droge of vrije statische elektriciteitsomgeving.
4. Gebruik de afstandsbediening niet op het brede metalen of sterke elektromagnetische golfgebied, anders zal dit de regelfrequentie ernstig beïnvloeden.



Gemaakt in China