

2.4G Rainbow Remote (RGB+CCT)


Numero di modello: S2-B / S2-W / S2-G

Caratteristiche


Questo prodotto adotta la frequenza di 2,4 GHz utilizzata in tutto il mondo, il metodo di controllo GFSK, con caratteristiche di basso consumo energetico, trasmissione a lunga distanza, forte anti-interferenza e velocità di comunicazione veloce. Può controllare il colore, la temperatura del colore, la saturazione e la luminosità della luce intelligente Mi-Light / MiBoxer 2.4G.

Installa la batteria per il telecomando

Nota: 2 batterie AAA devono essere acquistate separatamente




1. Aprire il coperchio della batteria dietro il telecomando.



2. Installare la batteria correttamente e chiudere il coperchio della batteria.

Diagramma dei pulsanti

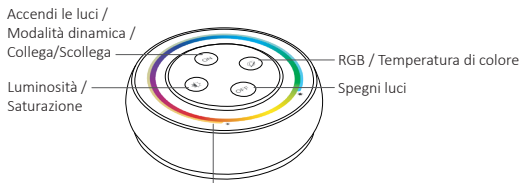



Tocca l'anello: luminosità, saturazione, temperatura del colore, RGB usano insieme.


(Si gira per regolare la luminosità per impostazione predefinita se il telecomando non viene utilizzato per 3 secondi)

Istruzioni a distanza



● Regola RGB

Premere brevemente il tasto  due volte in successione, quindi toccare  per regolare RGB.



● Regola la temperatura del colore

Premere brevemente il tasto  una volta, quindi toccare  per regolare la temperatura del colore.

● Regola la saturazione

Premere il tasto  due volte in successione, quindi toccare  per regolare la saturazione del colore dell'illuminazione.

● Regola la luminosità

Premere brevemente il tasto  una volta, quindi toccare  per regolare la luminosità.

● Cambio modalità dinamica


Premere a lungo il tasto  finché la spia non lampeggia due volte, quindi premere brevemente il tasto  per attivare il ciclo.

(Nota: uscirà automaticamente se nessuna operazione dopo 3 secondi)

Codice di collegamento / Istruzioni per lo scollegamento del codice


Puoi controllare le luci dopo aver collegato il telecomando con la luce.

Istruzioni per il codice di collegamento

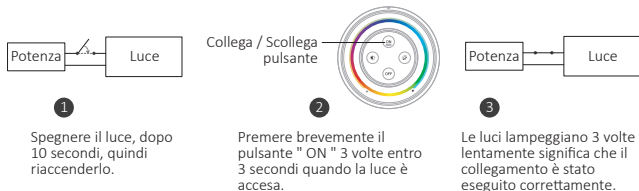

Collegamento non riuscito se la spia non lampeggia lentamente, seguire nuovamente i passaggi precedenti. (Nota: il luce collegato non può collegarsi di nuovo)

Istruzioni per lo scollegamento del codice

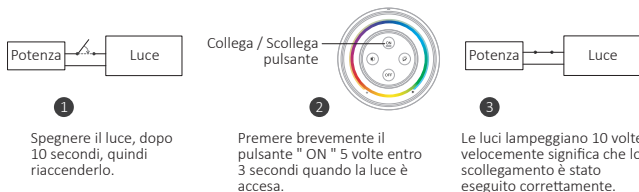

Scollegamento non riuscito se la spia non lampeggia rapidamente, seguire nuovamente i passaggi precedenti. (Nota: il luce non è stato collegato e non è necessario scollegarlo)

Attenzione

1. Se la spia lampeggia rapidamente durante l'utilizzo, sostituire la batteria in tempo. Non utilizzare batterie di scarsa qualità in caso di fuoriuscita di liquidi che danneggiano il telecomando.
2. Non utilizzare il telecomando in un'area metallica su larga scala o in un'area con forti onde elettromagnetiche nelle vicinanze, altrimenti influirà seriamente sulla distanza di comunicazione.



Fatto in Cina