

## 2.4G Rainbow Remote (RGB+CCT)


Numer modelu: S2-B / S2-W / S2-G

### Cechy


Ten produkt przyjmuje używaną na całym świecie częstotliwość 2,4 GHz, metodę sterowania GFSK, z cechami niskiego zużycia energii, transmisji na duże odległości, silnego przeciwdziałania zakłóceniom i szybkiej komunikacji. Może kontrolować kolor, temperaturę barwową, nasycenie i jasność inteligentnego światła Mi-Light / MiBoxer 2.4G.

### Zainstaluj baterię do pilota

**Uwaga: 2 \* baterie AAA należy kupić osobno**




1. Otwórz pokrywę baterii za pilotem.



2. Zainstaluj baterię prawidłowo i zamknij pokrywę baterii.

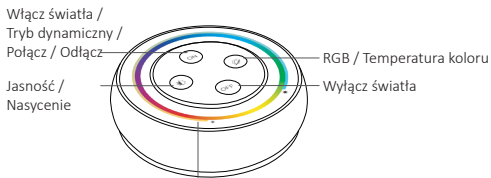

## Schemat przycisków



Pierścień dotykowy: jasność, nasycenie, temperatura barwowa, użycie RGB razem.  
(Okazuje się, aby domyślnie dostosować jasność, jeśli pilot nie jest obsługiwany przez 3 sekundy)

## Zdalna instrukcja


### • Dostosuj RGB

Krótko naciśnij przycisk  dwa razy z rzędu, a następnie dotknij , aby wyregulować RGB.

### • Dostosuj temperaturę barwową

Krótko naciśnij raz przycisk , a następnie dotknij , aby wyregulować temperaturę barwową.



### • Dostosuj nasycenie

Naciśnij dwa razy z rzędu przycisk , a następnie dotknij , aby wyregulować nasycenie kolorów oświetlenia.

### • Dostosuj jasność

Krótko naciśnij raz przycisk , a następnie dotknij , aby dostosować jasność.

### • Przełączanie trybu dynamicznego


Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aż lampka kontrolna zamiga dwa razy, a następnie krótkie naciśnięcie przycisku , aby włączyć przełącznik cyklu.

(Uwaga: zakończy się automatycznie, jeśli nie zostanie wykonana żadna operacja po 3 sekundach)

## Instrukcje dotyczące łączenia/odłączania kodu

Możesz sterować światłami po połączeniu pilota ze światłem.

### Instrukcje dotyczące łączenia kodu



1


Wyłącz światło, po 10 sekundach włącz ponownie.

Połącz / Odłącz przycisk



2

Krótko naciśnij przycisk " ON " 3 razy w ciągu 3 sekund po włączeniu światła.




3

Kontrolki migają powoli 3 razy, co oznacza, że łączenie zostało wykonane pomyślnie.



Łączenie nie powiodło się, jeśli lampka nie miga powoli. Wykonaj ponownie powyższe kroki. (Uwaga: Światło, który został połączony, nie może ponownie połączyć się)

### Instrukcje dotyczące odłączania kodu



1


Wyłącz światło, po 10 sekundach włącz ponownie.

Połącz / Odłącz przycisk



2

Krótko naciśnij przycisk " ON " 5 razy w ciągu 3 sekund po włączeniu światła.



3

Kontrolki migają szybko 10 razy, co oznacza pomyślne rozłączenie.



Odłączenie nie powiodło się, jeśli lampka nie miga szybko, wykonaj ponownie powyższe kroki. (Uwaga: Światło nie zostało połączony, więc nie trzeba odłączać)

## Uwaga

1. Jeśli kontrolka miga szybko podczas używania, wymień baterię na czas. Nie używaj złej jakości baterii w przypadku pozostawienia płynu w celu uszkodzenia pilota.
2. Nie używaj pilota na dużym metalowym obszarze lub obszarze z silnymi falami elektromagnetycznymi w pobliżu, w przeciwnym razie poważnie wpłynie to na odległość komunikacji.



Wyprodukowano w Chinach