

CCT távirányító

Model szám.: C3

Termékjellemező


- 2,4 GHz-es vezeték nélküli átviteli technológia, gyors átvitel, stabil jel és interferencia elleni védelem
- Több eszköz egyidejű vezérése
- Dim cct és fényerő
- Támogatja a Miboxer/Milight 2.4G vezérlőt és light sorozatot
- Ellenőrzési távolság 30 m
- Mágneses beépítés
- Kereskedelmi, szállodai és otthoni világításhoz




Termék paraméter

termék név:	CCT távirányító	Üzemhőmérséklet:	-10~40°C
Model szám.:	C3	EMC szabvány(EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
Üzemi feszültség:	3V(AAA*2PCS)	Biztonsági szabvány (LVD):	EN 61347-2-11:2001+A1:2019 EN 61347-1:2015+A1:2021 EN 62493:2015+A1:2022
Készenléti fogyasztás:	15μA	Rádióberendezés (RED):	ETSI EN 300 400 V2.2.1
Terjedés:	6dBm	Tanúsítvány:	CE、EMC、LVD、RED
Jegyzőkönyv:	2.4GHz RF		
Moduláció:	GFSK		
Ellenőrzési távolság:	30M		


Távoli



Távirányító tartó



Funkció

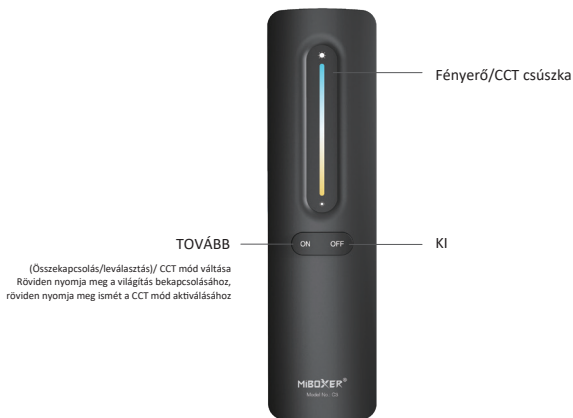

Funkció

Halvány fényerő

A jelző piros



Fel és le a fényerő módosításához

Dim CCT

Kapcsolja be a lámpát, és nyomja meg röviden az "TOVÁBB" gombot 1 alkalommal, a jelzőfény narancssárga, miközben a CCT mód aktív




Fel és le a színhőmérséklet megváltoztatásához

Összekapcsolás/leválasztás

Link

A vezérlőt használat előtt össze kell kapcsolni a távirányítóval




1

kapcsolja le a lámpát 10 másodpercre, majd kapcsolja be újra



2

nyomja meg röviden az „TOVÁBB” gombot háromszor 3 másodpercen belül




3

A kapcsolat akkor történik meg, amikor a fény 3-szor lassan felvillog



A link nem sikerült, ha a jelzőfény nem villog, kérjük, ismételje meg a fenti lépéseket (Figyelem: nem lehet újra linkelni, ha a távoli összekapcsolás már befejeződött)

Leválasztás




1

kapcsolja le a lámpát 10 másodpercre, majd kapcsolja be újra



2

röviden nyomja meg az „TOVÁBB” gombot 5-ször 3 másodpercen belül




3

A link akkor történik meg, amikor a fény 10-szer gyorsan felvillog




A kapcsolat leválasztása nem sikerült, ha a lámpa nem villog, kérjük, ismételje meg a fenti lépéseket (Figyelem: nem kell leválasztani, ha a lámpa soha nem kapcsolódik össze)

Telepítés



Távolítsa el a matricát a tartón



Ragasszuk a tartót a falra és tegye a távirányítót a tartóra

Figyelem:

1. A MiBoxer/Mi-Light 2.4G sorozatú termékek vezérléséhez, kérjük, olvassa el a termék kézikönyvét a kompatibilitásért.
2. Ne használja nedves vagy magas hőmérsékletű helyen, vegye ki az akkumulátort, ha nem használja gyakran, és tartsa száraz vagy statikus elektromosságú helyen
3. Ne használja fém vagy erős mágneses terület közelében, ez befolyásolja a jelet és a távolság elvesztését.

