

## Pilot CCT

Model nr.: C3

### Cecha produktu

- Bezprzewodowa technologia transmisji 2,4 GHz, szybka transmisja, stabilny sygnał i przeciwdziałanie zakłóceniom
- Kontroluj wiele urządzeń jednocześnie
- Przyciemnienie i jasność
- Obsługa kontrolera Miboxer/Milight 2.4G i serii Light
- Odległość sterowania 30 m
- Instalacja magnetyczna
- Do oświetlenia obiektów komercyjnych, hotelowych i domowych





### Parametr produktu


Nazwa produktu:	Pilot CCT	Temperatura pracy:	-10~40°C
Model nr.:	C3	Norma EMC (EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
Napięcie robocze:	3V(AAA*2PCS)		
Zużycie w trybie gotowości:	15μA		EN 61347-2-11:2001+A1:2019
Przenoszenie:	6dBm	Standard bezpieczeństwa (LVD):	EN 61347-1: 2015+A1:2021 EN 62493:2015+A1:2022
Protokół:	2.4GHz RF	Sprzęt radiowy (CZERWONY):	ETSI EN 300 400 V2.2.1
Modulacja:	GFSK	Orzecznictwo:	CE, EMC, LVD, RED
Odległość sterowania:	30M		

#### Zdalny

#### Uchwyt pilota



## Funkcjonować

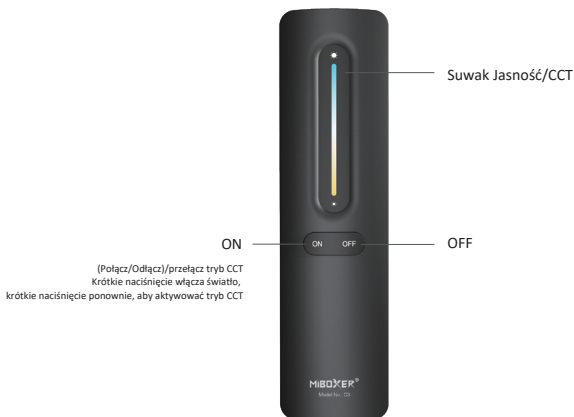

## Funkcjonować

### Przyćmiona jasność

Wskaźnik jest czerwony



W górę i w dół, aby zmienić jasność

### Przyćmione CCT


Włącz światło i krótko naciśnij „ON” 1 raz, wskaźnik ma kolor pomarańczowy, gdy tryb CCT jest aktywny



W górę i w dół, aby zmienić temperaturę barwową

## Połącz/Odłącz


**Połączyć** Kontroler musi połączyć się z pilotem przed jego użyciem



wyłącz światło na 10 sekund i włącz ponownie



krótkie naciśnięcie „ON” 3 razy w ciągu 3 sekund




połączenie zostanie zakończone, gdy lampka zacznie powoli migać 3 razy



Połączenie nie powiodło się, jeśli lampka nie miga. Powtórz powyższe kroki (Uwaga: nie można ponownie połączyć, jeśli zdalne połączenie zostało już zakończone)


**Odczepić**



wyłącz światło na 10 sekund i włącz ponownie



naciśnij krótko „ON” 5 razy w ciągu 3 sekund




połączenie zostanie zakończone, gdy lampka mignie szybko 10 razy




Odlączenie nie powiodło się, jeśli kontrolka nie miga. Powtórz powyższe kroki (Uwaga: nie ma potrzeby odłączania, jeśli światło nigdy nie będzie połączane)

## Instalacja



Usuń naklejkę z uchwytu



Przyklej uchwyt do ściany i umieść pilota na uchwycie

## Attention:

1. Aby kontrolować produkty z serii MiBoxer/Mi-Light 2.4G, zapoznaj się z instrukcją produktu w celu sprawdzenia kompatybilności.
2. Nie używaj go w miejscach o dużej wilgotności lub wysokiej temperaturze. Jeśli nie używasz, wyjmij baterię często i trzymaj go w suchym lub statycznym miejscu
3. Nie używaj go w pobliżu metalu lub obszarów o silnym polu magnetycznym, będzie to miało wpływ na sygnał i utratę odległości.



Made in China