

RGB+CCT遥控器

型号:C4

产品特点

- RGB、色温、亮度可调
- 2.4GHz无线传输技术
- 支持MiBoxer/Mi-Light 2.4G系列控制器
- 控制距离:30m
- 支持匹配多台设备,可同时对多台设备进行控制
- 安装简易,磁性安装
- 可应用于商业照明,酒店照明,家居照明的智能控制。




产品参数


产品名称:	RGB+CCT遥控器
型号:	C4
工作电压:	3V(AAA*2PCS)
待机功耗:	15 μ A
发射功率:	6dBm
通讯协议:	2.4GHz RF
调制方式:	GFSK
控制距离:	30米

工作温度:	-10~40°C
EMC标准 (EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
安全标准 (LVD):	EN 61347-2-11:2001+A1:2019 EN 61347-1:2015+A1:2021 EN 62493:2015+A1:2022
无线电设备 (RED):	ETSI EN 300 400 V2.2.1
认证:	CE, EMC, LVD, RED


遥控器



遥控器底座



功能说明

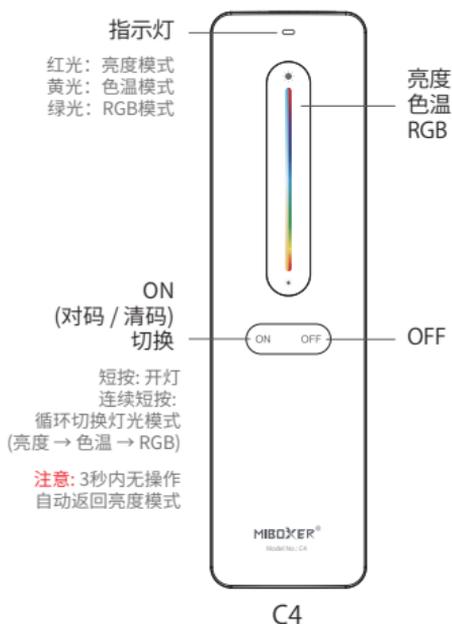

功能说明

滑动至滑条调整亮度、色温、RGB

短按(ON): 开灯
连续短按(ON): 循环切换灯光模式(亮度 → 色温 → RGB)

注意: 3秒内无操作, 自动返回亮度模式

调整亮度

■ 指示灯为红色

调整色温

■ 指示灯为黄色


调整RGB

■ 指示灯为绿色



与灯具对码/清码说明


对码说明 注意:遥控器必须与灯具对码后,才能控制灯具。



将灯具断电10秒后再开灯



灯亮3秒内短按遥控器“ON”键3次




灯光慢闪3次表示对码成功



如果灯光无闪烁,则对码失败,请重新执行上述步骤。
(注意:已经对码的灯具,无法再次对码)。


清码说明



将灯具断电10秒后再开灯



灯亮3秒内短按遥控器“ON”键5次




灯光快闪10次表示清码成功



如果灯光无闪烁,则清码失败,请重新执行上述步骤。
(注意:没有对码的灯具,不需要清码)。

安装说明



撕开底座背面的双面胶



将底座贴好,遥控器磁吸在底座上

注意事项

1. 此遥控器控制MiBoxer/Mi-Light 2.4G系列控制器; 是否兼容此遥控器, 详见产品说明书。
2. 此遥控器是精密电子产品, 请勿长期在潮湿、高温环境下使用。长期不用时, 请取出电池, 储存在干燥、无静电的环境中。
3. 遥控器请勿在大范围金属或附近有强电磁波的环境内使用, 否则会严重影响控制距离。

