

## RGB+CCT-Fernbedienung

Modell-Nr.: C4

### Produkteigenschaft


- RGB, Helligkeit und Farbtemperatur einstellbar
- 2,4 GHz drahtlose Übertragungstechnologie
- Unterstützt MiBoxer/Mi-Light 2.4G-Serie
- Steuerdistanz: 30 m
- Unterstützt die Verbindung mehrerer Geräte und kann mehrere Geräte gleichzeitig steuern
- Einfache Installation, magnetische Befestigung
- Für gewerbliche, Hotel- und Heimbeleuchtung




### Produktparameter

Produktname::	RGB+CCT-Fernbedienung	Arbeitstemperatur:	-10~40°C
Modellnummer::	C4	EMV-Standard (EMV):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
Betriebsspannung:	3 V (AAA*2 STK)	Sicherheitsstandard (LVD):	EN 61347-2-11:2001+A1:2019 EN 61347-1:2015+A1:2021 EN 62493:2015+A1:2022
Standby-Verbrauch:	15 µA	Funkausrüstung (ROT):	ETSI EN 300 400 V2.2.1
Übertragung:	6 dBm	Zertifizierung:	CE, EMC, LVD, RED
Protokoll:	2,4 GHz HF		
Modulation:	GFSK		
Steuerdistanz:	30 M		


Fernbedienung



Fernbedienungshalter



## Funktion

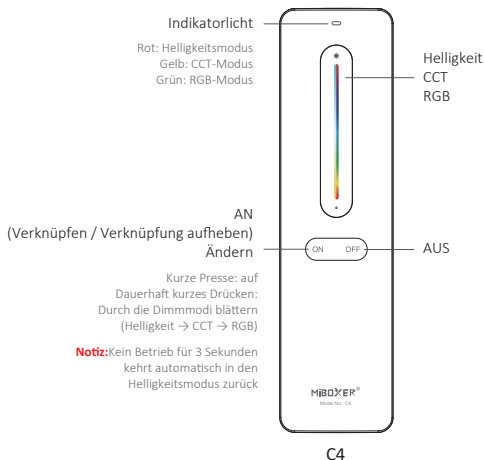

## Funktion

### Nach oben und unten zum Ändern von Helligkeit, CCT, RGB

Kurz drücken: EIN

Dauerhaft kurz drücken: Durch die Dimmmodi schalten (Helligkeit → CCT → RGB)

**Notiz:**Keine Bedienung für 3 Sekunden Kehrt automatisch in den Helligkeitsmodus zurück

Schwache Helligkeit

■ Anzeige ist rot

CCT dimmen

■ Anzeige ist gelb


Dimmbares RGB

■ Anzeige ist grün



## Verknüpfen/Aufheben der Verknüpfung


**Verknüpfung** Der Controller muss vor der Verwendung mit der Fernbedienung verbunden werden



Licht 10 Sekunden ausschalten und wieder einschalten



3x kurz „ON“ innerhalb von 3 Sekunden drücken




Die Verbindung ist hergestellt, sobald das Licht 3 Mal langsam blinkt



Die Verbindung ist fehlgeschlagen, wenn das Licht nicht blinkt. Bitte wiederholen Sie die obigen Schritte. (Achtung: Verbindung kann nicht erneut hergestellt werden, wenn die Fernbedienung die Verbindung bereits abgeschlossen hat)


## Verknüpfung aufheben



Licht für 10 Sekunden ausschalten und wieder einschalten



5-mal innerhalb von 3 Sekunden kurz auf „ON“ drücken




Die Verbindung ist hergestellt, sobald das Licht 10 Mal schnell blinkt




Die Trennung ist fehlgeschlagen, wenn das Licht nicht blinkt. Bitte wiederholen Sie die obigen Schritte. (Achtung: Die Trennung ist nicht erforderlich, wenn das Licht nie verbunden wurde.)

## Installation



Entfernen Sie den Aufkleber auf der Halterung



Kleben Sie die Halterung an die Wand und legen Sie die Fernbedienung in die Halterung

## Aufmerksamkeit:

1. Informationen zur Steuerung von Produkten der MiBoxer/Mi-Light 2.4G-Serie finden Sie im Produkthandbuch.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten oder heißen Bereichen. Nehmen Sie die Batterie heraus, wenn Sie das Gerät nicht häufig verwenden, und bewahren Sie es an einem trockenen Ort oder in einem Bereich mit statischer Elektrizität auf.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Metall oder stark magnetischen Bereichen, da dies das Signal beeinträchtigt und zu einem Entfernungsverlust führt.

