


Panneau distant de scène rotatif

Numéro de modèle.: K0


Caractéristique du produit

- Luminosité et température de couleur réglables
- Technologie de transmission sans fil 2,4 GHz
- Prise en charge des séries MiBoxer/Mi-Light 2.4G
- Distance de contrôle : 30 m
- Prend en charge l'enregistrement des préréglages de scène (jusqu'à 4 préréglages peuvent être enregistrés)
- Prend en charge la correspondance de plusieurs appareils et peut contrôler plusieurs appareils en même temps
- Installation facile, montage magnétique




Paramètre du produit

Paramètre du produit:	Rotating scene remote pane	Température de fonctionnement:	-10~40 C
Modèle:	K0	EMC Standards (EMC):	ETSI EN301 489-1 v 2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 v 2.3.2 (2023-01)
Tension de fonctionnement:	3V(AAA*2PCS)		
Alimentation de secours:	6µA	Safety Standard (LVD):	EN 61347-2-11:2001+A1:2019, EN 61347-1:2015+A1:2021, EN 62493:2015 +A1:2022
Puissance de transmission:	6dBm		
RF:	2.4GHz RF	Radio equipment (RED):	ETSI EN 300 440 V2.2.1
Méthode de modulation:	GFSK	Attestation	CE, EMC, LVD, RED
Distance de contrôle:	30M		

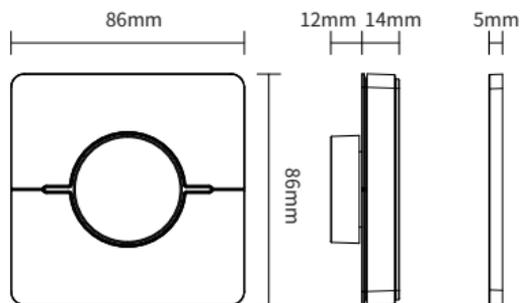

Indication

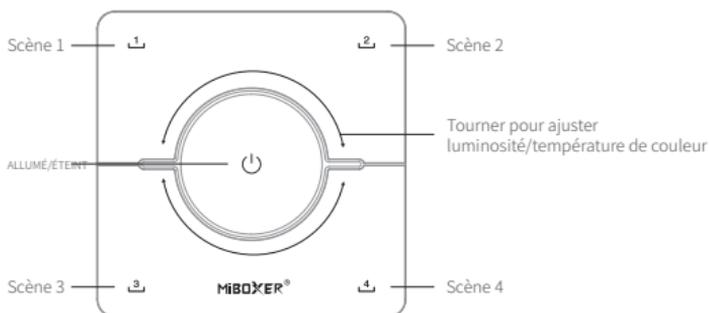


Appui court : allumer/éteindre la lumière. Rotation : luminosité faible
Appuyez longuement pendant que la lumière est allumée : jusqu'à ce que l'indicateur clignote, passez en mode cct dimmable, tournez-le pour diminuer la température de couleur. (Attention : l'appareil se déconnectera du mode cct si l'utilisateur ne l'utilise pas dans les 3 secondes)
Appuyez longuement lorsque la lumière est éteinte : passez en mode veilleuse.




Appui court : activer la scène
Appuyez longuement pendant 3 secondes : enregistrez l'état d'éclairage actuel (la lumière clignote une fois lentement une fois terminé avec succès).


Installation




Déchirez le double face ruban adhésif au dos de la base



Fixez solidement la base




Installez la batterie : 2*AAA




La télécommande est aimantée sur la base

Lier/Dissocier


Lier le contrôleur doit se connecter à la télécommande avant de l'utiliser



1 éteignez la lumière 10 secondes et rallumez



2 Ouvrez le capot inférieur et appuyez 3 fois sur la touche "SET"




3 le lien est fait une fois que la lumière clignote 3 fois lentement




Le lien échoue si le voyant ne clignote pas, veuillez répéter les étapes ci-dessus
(Attention : impossible de créer à nouveau une liaison si la liaison à distance est déjà terminée.)


Dissocier :



1 éteignez la lumière 10 secondes et rallumez-la



2 Ouvrez le capot inférieur et appuyez 5 fois sur la touche "SET"



3 le lien est effectué une fois que la lumière clignote 10 fois rapidement



La dissociation échoue si le voyant ne clignote pas, veuillez répéter les étapes ci-dessus
(Attention : pas besoin de dissocier si la lumière n'est jamais liée)

Attention

1. Cette télécommande prend en charge les produits de la série MiBoxer/Mi-Light 2.4G ; consultez le manuel du produit pour savoir si cette télécommande est compatible.
2. Ne l'utilisez pas dans une zone humide ou à haute température, veuillez retirer la batterie si vous ne l'utilisez pas fréquemment et conservez-le dans une zone sèche ou chargée d'électricité statique.
3. Ne l'utilisez pas à proximité d'un métal ou d'une zone magnétique forte, cela affecterait le signal et la distance perdue.



Made in China