


ML5 Matter Over Wifi 5 in 1 LED controller (Pairing code instruction)

Model: ML5

Producteigenschappen

- Gecertificeerde Matter Over wifi, Matter standaard protocol, ondersteuning voor het communiceren voor verschillende platformen
- Brede compatibiliteit, communiceren met verschillende ecosystemen van verschillende fabrikanten of merken
- Ondersteuning voor het maken van verschillende voorspelling scènes modus, selecteert u geschikte verlichting prestaties op basis van verschillende eisen
- Een controller max gekoppeld met 12 afstandsbedieningen (controle afstand is 30m)
- Ingebouwd 18 dynamische modi zoals springen, geleidelijk veranderen (alleen genieten van het van afstandsbediening)
- Auto het overbrengen: Automatisch verzenden van signaal naar andere apparaten en onbeperkte controle afstand uit te breiden
- Automatische synchronisatie: Dezelfde dynamische modus kan worden gesynchroniseerd en alle modi in dezelfde status houden.
- Ondersteunt DND-modus, meestal gebruikt bij stroomuitval om stroom te besparen.
- Ondersteuning voor meerdere platformen, zoals Apple Home Kit, Amazon Alexa, Google Home, SmartThings, TUYA Smart



Materie Apparaten


Je kunt het Matter over wifi apparaat toevoegen aan elk Matter ecosysteem om eenvoudig slimme bediening te doen.

Hierbij leggen we configuratiestappen uit voor Matter-apparaten van Tuya Smart APP, Amazon Alexa, Google Home, SmartThings

Attentie:

- De configuratiecode van deatter wordt alleen gebruikt om een apparaat toe te voegen aan het eerste platform. Je moet een nieuwe configuratiecode maken en deze code delen met het eerste platform als je het wilt gebruiken op het tweede platform. Kruisplatforms kunnen maximaal 4 codes delen.
- Zorg ervoor dat uw telefoon verbinding maakt met Matter apparaten onder een stabiel 2.4GHZ wifi-netwerk en dat het netwerk normaal werkt terwijl wij de configuratie uitvoeren.
- De router moet IPv6-functie inschakelen

Toepassingsdiagram

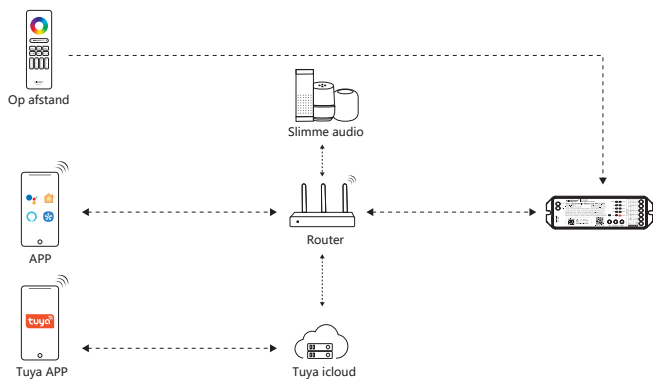

Tuya Smart

Netwerk koppelen (5G-router is niet beschikbaar)

1). Download en installeer "Tuya Smart" APP


Zoek "Tuya Smart" in applicatiewinkel of Scan QR-code

Registreer een account voor de eerste bewerking, log in op APP als u al een account had.



2). Netwerk koppelen

- 1) . Sluit de regelaar aan op het lichtnet
- 2) . Indicatorstatus controleren (2 keer per seconde snel knipperen)
Er zijn 2 oplossingen als de indicator niet snel knippert
 - Druk 3 seconden lang op " Link
 - Controller 6 keer uit- en inschakelen
- 3) . Verbind telefoon met wifi thuis
- 4) . Open Tuya APP, klik op "+" en "scan".
- 5) . Scan QR-code op product
- 6) . Configuratie voltooien




Google Home

1). Download en installeer de "Google Home" APP



Android-systeem:
Downloaden van "Google store".

IOS-systeem :
Downloaden van "Apple store".



2). Netwerk koppelen

- 1) . Sluit de regelaar aan op het lichtnet
- 2) . Indicatorstatus controleren (2 keer per seconde snel knippen)
Er zijn 2 oplossingen als de indicator niet snel knippert
-Druk 3 seconden lang op " Link
-Controller 6 keer uit- en inschakelen
- 3) . Verbind telefoon met wifi thuis
- 4) . Open Google Home en klik op "  Add
- 5) . Selecteer een apparaat met Matter
- 6) . Scan QR-code op product
- 7) . Configuratie voltooiën




Amazon Alexa

1). Download en installeer de

"Amazon Alexa" APP


Android-systeem :
Downloaden van Google Store

IOS-systeem:
downloaden uit Apple store





2). Netwerk koppelen

- 1) .Controller aansluiten op het lichtnet
- 2) .Controleren van de indicatorstatus (2 keer per seconde snel knipperen)
Er zijn 2 oplossingen als de indicator niet snel knippert
 - Druk 3 seconden lang op " Link
 - Controller 6 keer uit- en inschakelen
- 3) . Verbind telefoon met wifi thuis
- 4) . Open Alexa en klik op "+" om apparaat te selecteren
- 5) . Selecteer uw Matter-apparaat aansluiten
- 6) . Scan QR-code om apparaat toe te voegen
- 7) . Configuratie voltooien

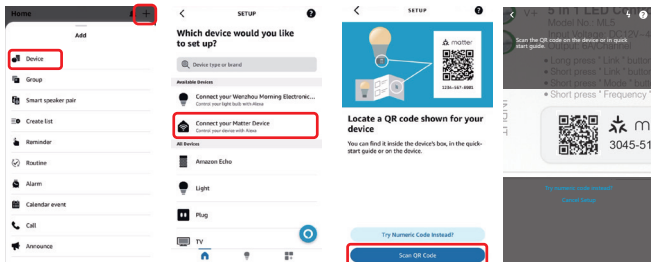

Apple Homekit



GET

1). Apple Home APP downloaden en installeren

Android-systeem :



Downloaden van Google Store

iOS-systeem:

downloaden uit Apple store

2). Netwerk koppelen

- 1) . Sluit de regelaar aan op het lichtnet
- 2) . Indicatorstatus controleren (2 keer per seconde snel knippen)
Er zijn 2 oplossingen als de indicator niet snel knippert
 - Druk 3 seconden lang op " Link
 - Controller 6 keer uit- en inschakelen
- 3) . Verbind telefoon met wifi thuis
- 4) . Open homekits, klik op "+" en selecteer "apparaat toevoegen of scannen".
- 5) . Scan QR-code om apparaat toe te voegen
- 6) . Configuratie voltooiën

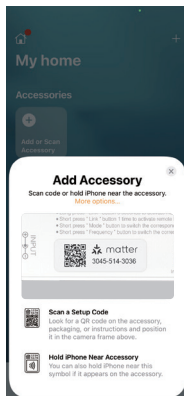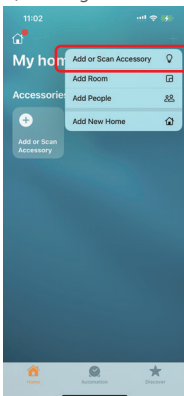


SmartThings

1). De APP "SmartThings" downloaden en installeren



Android-systeem :
downloaden van Google-winkel

IOS-systeem:
downloaden uit Apple store



2). Netwerk koppelen

- 1) . Sluit de regelaar aan op het lichtnet
- 2) . Indicatorstatus controleren (2 keer per seconde snel knipperen)
Er zijn 2 oplossingen als de indicator niet snel knippert
 - Druk 3 seconden lang op " Link
 - Controller 6 keer uit- en inschakelen
- 3) . Verbind telefoon met wifi thuis
- 4) . Open smart things en klik op "+" om apparaat te selecteren
- 5) . Selecteer QR-code scannen
- 6) . Scan QR-code om apparaat toe te voegen
- 7) . Configuratie voltooien



Attentie

1. Schakel het lichtnet uit voor de veiligheid tijdens de installatie.
2. Controleer de ingangsspanning, deze moet hetzelfde zijn als die van het apparaat.
3. Demonteer het apparaat niet als u geen expert bent, anders zal het apparaat beschadigd raken.
4. Gebruik het apparaat niet in de buurt van metalen of sterke elektromagnetische golven, zal de afstandsbediening afstand worden beïnvloed.



Made in China