

2.4GHz 无线调光器 (RGB+CCT)

型号: PUSH1

产品特点


- AC100-240V供电
- 免布线, 轻松实现PUSH开关无线控制灯光的颜色、色温、亮度和开关
- 兼容MiBoxer / Mi-Light 2.4G系列灯具
- 采用2.4G RF无线传输技术, 控制距离30米, 灯具数量 unlimited
- 支持4096级平滑调光, 最低亮度0.1%
- 调光范围0.1%-100%




产品参数

产品名称:	2.4GHz 无线调光 (RGB+CCT)
型号:	PUSH1
输入电压:	AC100-240V 50/60Hz
发射功率:	6dBm
RF:	2.4GHz
控制距离:	30m
防水等级:	IP20
工作温度:	-10~40°C
待机功耗:	<3μA

调光等级:	4096级
调光范围:	0.1%-100%
EMC标准 (EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.1.1
安全标准 (LVD):	EN 61347-1:2015+A1: 2018 EN 61347-2-11: 2001+A1:2019
无线电设备 (RED):	ETSI EN 300 440 V2.2.1
认证:	CE, EMC, LVD, RED


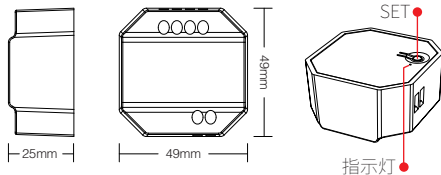


连接示意图

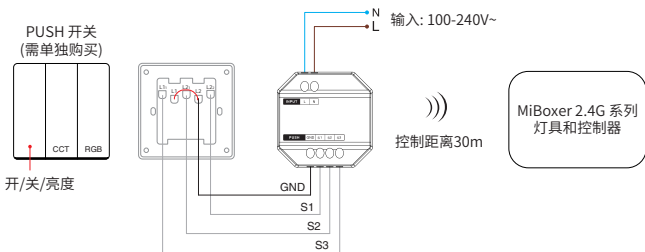


安装示意


支持以下标准底盒



对码说明



断电, 10秒后再上电



在3秒内短按“SET”键3次。




灯光慢闪 3 次, 表示对码成功。




如果灯光无慢闪, 则对码失败, 请重新执行上述步骤。
(注意: 已对码的灯具不能再次对码)。

清码说明



断电, 10秒后再上电



在3秒内短按“SET”键5次。



灯光快闪 10 次, 表示清码成功。



如果灯光无快闪, 则清码失败, 请重新执行上述步骤。

(注意: 没有对码的灯具, 不需要清码)。

调光控制

开/关/亮度


短按开/关灯, 长按调灯光亮度。

CCT

短按切换到白光, 长按调色温。

RGB

短按切换到彩光, 长按调灯光颜色。



开/关/亮度

注意事项

1. 请勿长期在潮湿、高温环境下使用。长期不用时, 请取出电池, 储存在干燥、无静电的环境中。
2. 请勿在大范围金属或附近有强电磁波的环境内使用, 否则会严重影响控制距离。



Made in China