

2,4 GHz-es vezeték nélküli fényerő (3 zónás)

Modellszám.: PUSH2-3

Jellemzők

- CR2032 akkumulátoros
- Nincs kábelezés, könnyen megvalósítható vezeték nélküli fényerő a PUSH kapcsoló
- Kompatibilis a MiBoxer és a Mi-Light 2.4G sorozatú lámpákkal
- Fogadjon el 2.4G RF vezeték nélküli átviteli technológiát, vezérlési távolság 30 méter
- Támogatja a 3 független vezérést, korlátlan számú lámpát
- 4096 szintű sima fényerő támogatása, minimum 0,1% fényerővel
- Fényerő tartomány 0,1% – 100%



Termékparaméterek

Termék neve: 2,4 GHz vezeték nélküli fényerő (3 zónás)

Minta száma: PUSH2-3

Bemeneti feszültség: 3V (CR2032*1PCS)

Átviteli teljesítmény: 6dBm

RF: 2.4GHz

Vezérlőtávolság: 30m

IIP minősítés: IP20

Üzemi hőmérséklet: -10~40°C

Készenléti energiafogyasztás: <3µA

Szürkeárnyalatok halványítása: 4096 Levels


Fényerő tartomány: 0.1%-100%

EMC szabvány (EMC): ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1

Biztonsági előírás (LVD): EN 61347-1: 2015+A1:2018
EN 61347-2-11: 2001+A1:2019


Rádióberendezés (RED): ETSI EN 300 440 V2.2.1

Tanúsítvány: CE, EMC, LVD, RED

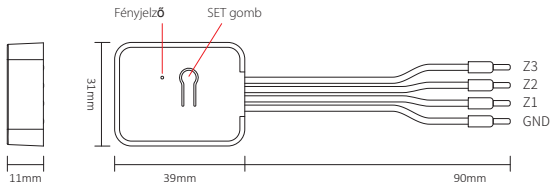


Kapcsolatdiagram

PUSH kapcsoló
(Külön vásárlást igényel)

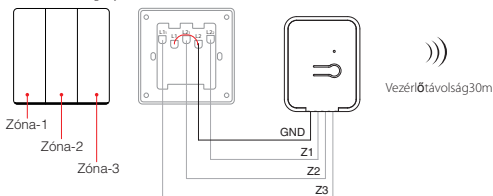


MiBoxer 2.4G
sorozatú világítás
és vezérlők


Akkumulátorok telepítése



Akkumulátorfedél kinyitása




CR2032 akkumulátor telepítése
(Külön vásárlást igényel)




Zárja be az akkumulátort

Csatlakozási kód utasításai



Kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra
10 másodperc múlva



Röviden nyomja meg a "PUSH" gombot 6
alkalommal 3 másodperc alatt




A lámpa lassan 3-szor villog, ami azt jelzi,
hogy sikeres összekapcsolás




Ha a lámpa nem villog lassan, a kódolás nem sikerült, hajtsa végre újra a fenti lépéseket.
(Megjegyzés: A már kódolt lámpák nem kódolhatók újra).

A kód feloldására vonatkozó utasítások



Kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra 10 másodperc múlva



Röviden nyomja meg a "SET" gombot 5 alkalommal 3 másodperc alatt




A lámpa 10-szer gyorsan villog, ami azt jelzi, hogy sikeres leszakítás



Ha a fény nem villog gyorsan, a kódtörés nem sikerült, kérjük, hajtsa végre ismét a fenti lépéseket. (Megjegyzés: A már kódolt lámpák nem kódolhatók újra).

Fényerő szabályozás

- Támogatja a 3 db független vezérlést, korlátlan számú lámpát
- Rövid nyomás a fény be- és kikapcsolásához, hosszú nyomás a fény fényerőjének



Értesítés

1. Kérjük, ne használja párás vagy magas hőmérsékletű környezetben hosszú ideig. Ha hosszú ideig nem használják, vegye ki az akkumulátort és tárolja száraz, statikus környezetben.
2. Ne használja nagy fémterületű környezetben vagy erős elektromágneses hullámok közelében, különben a szabályozási távolság komolyan befolyásolja.



Made in China