

WiFi+2.4G 16A 智能插头(EU/FR) 型号:SWEW

1. 产品特性

采用WiFi+蓝牙+2.4G无线传输技术，功耗低，抗干扰能力强。WiFi+蓝牙联网可以大大提升联网体验。在路由器断网的情况下，蓝牙也能直接连接并近距离控制设备。配网成功后使用【涂鸦智能】APP可实现远程控制、群组控制、定时控制、一键执行、自动化等功能。并支持2.4G远程控制。



此外，产品还具备智能电量统计功能，实时监控您的用电量。不论是风扇、加湿器还是电壁炉等传统电器，都能实现智能开关和定时控制，轻松管理家庭能源消耗，让您的生活更加便捷和智能！



支持2.4G遥控器控制
(控制距离30m)



电量统计功能
可实时监控用电量



WiFi 无线控制
支持远程控制



支持上电状态设置



支持手机APP控制



支持童锁



支持第三方语音控制



支持场景一键执行
和自动化



群组控制



支持与家人共享控制



定时设置/倒计时
打开/关闭设备



支持过充保护, 功率小于3W
持续40分钟后关闭电源

2. 技术参数

产品名称: WiFi+2.4G 16A 智能插头(EU/FR)

型号: SWEW

输入电压: 180-240V~ 50/60Hz

输出电压: 180-240V~ 50/60Hz



输出电流: 最大16A

WiFi标准: IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz

RF: 2.4GHz

2.4G RF 控制距离: 30m

工作温度: -10~40°C



3. 遥控器控制

搭配C2遥控器使用,可定时开/关、双向通讯、振动反馈等功能

对码说明



断电, 10秒后再上电
或短按“”键1次



在3秒内短按“1”键3次。



指示灯慢闪3次, 表示对码成功。



如指示灯没有慢闪, 则对码失败, 请重新执行上述步骤。
(注: 已对码的灯不能再次对码)


清码说明



断电, 10秒后再上电
或短按“”键1次



在3秒内短按“1”键5次。



指示灯快闪10次, 表示对码成功。



如指示灯没有快闪, 则清码失败, 请重新执行上述步骤。
(注: 未对码的灯, 无需清码)

4. 手机App控制说明

4.1. 下载并安装 APP

在应用商店搜索“涂鸦智能”或“智能生活”；也可以扫描下面二维码下载并安装APP。

如第一次下载使用，请打开APP点击“注册”按钮并注册账号，如已有账号，请直接登陆。



"涂鸦智能" app


or



"智能生活" app


4.2. 配网 (不支持5G频段的路由器)

- 1). 将产品插入插座, 打开电源。
- 2). 确认指示灯在快闪状态 (每秒闪烁2次)。
如果指示灯不在快闪状态, 长按“”键5秒。
- 3). 手机连接家里的2.4GHz频段的WiFi网络。
- 4). 打开APP首页, 点击页面右上角的“+”再点击“Add Device”。
- 5). 点击页面左侧的“Electrical”, 然后点击“Plug(BLE+Wi-Fi)”。
- 6). 依照APP提示完成配置。

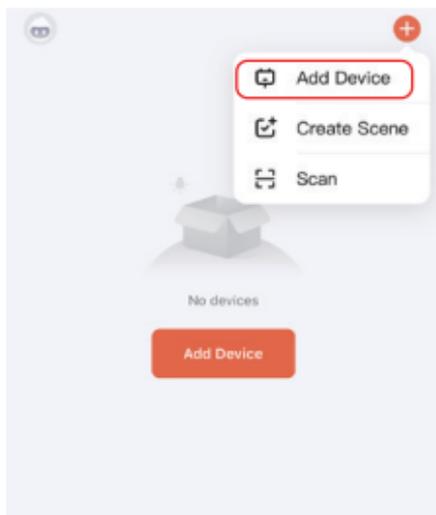

4.3. 上电状态设置

点击要设置的设备——点击“Setting”——点击“Relay Status”——选择状态。

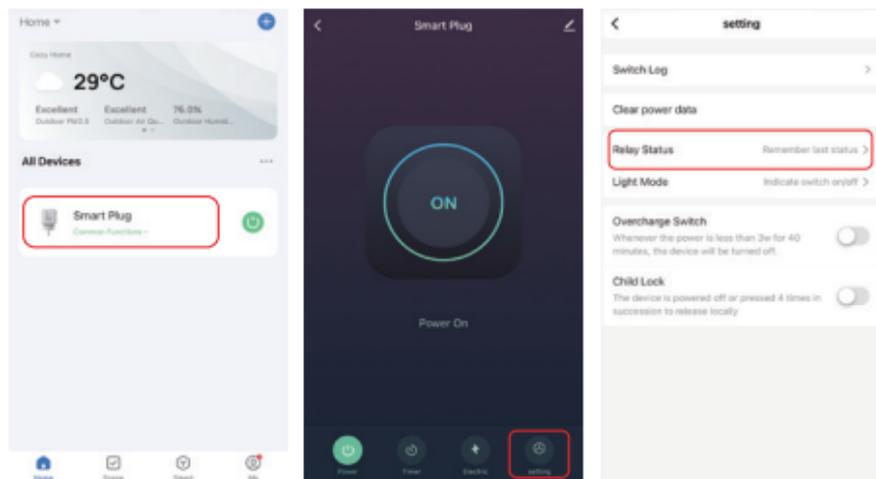

上电状态设置

OFF: 任何状态, 断开电源后再连接电源, 设备关闭。


ON: 任何状态, 断开电源后再连接电源, 设备开启。

Remember last status: 记忆设备断电前的状态。

例如: 设备在开启时, 突然断开电源, 然后再连接电源, 设备为开启。

4.4. 过充保护和童锁设置

点击要设置的设备——点击“Setting”

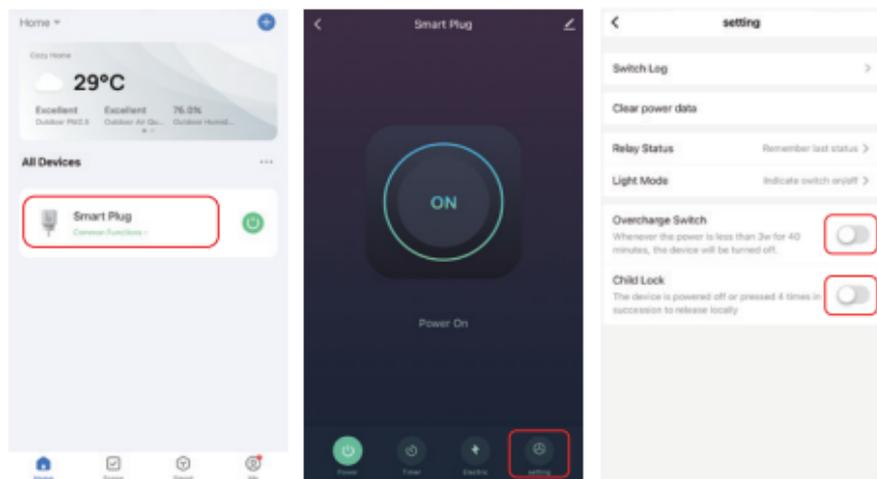

开启过充保护：

当检测到功率小于3W持续40分钟，自动关闭电源，以保护正在充电的设备，防止过充。


开启童锁：

开启后“”键失效，APP控制不受影响。

本地解除童锁的方法：断开设备电源再连接电源，或者连续按4次“”。

4.5. 定时设置

点击要设置的设备或者群组——点击“Timer”——选择定时方式。

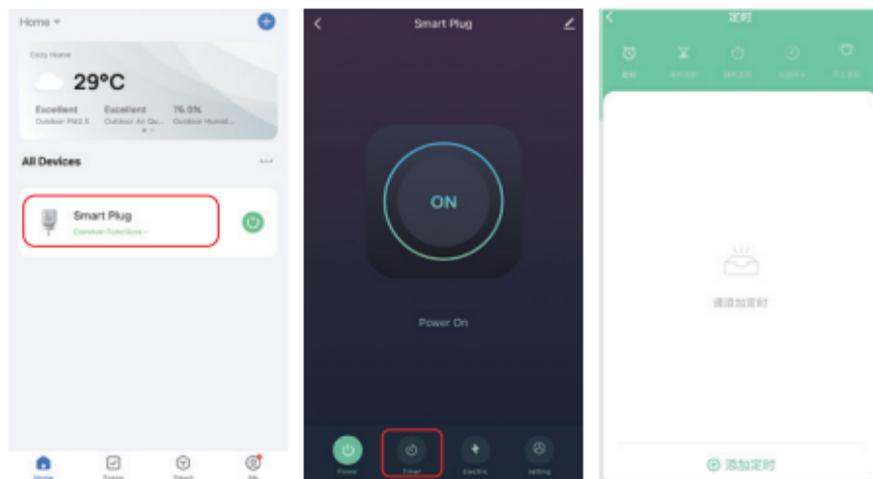


注意：

1. 可添加定时器总数最大30个。
2. “倒计时”“循环定时”“随时定时”在执行过程中如果有断电或者通过 (APP、“**⏻**”按键) 执行了开/关, 本次定时自动中断, 下一个周期正常执行。

5. Alexa语音控制说明

请将设备添加到“涂鸦智能”APP (详见第3页)，再执行以下操作：


- 1). 打开Alexa App
- 2). 点击右下角的“More”
- 3). 点击“Skills & Games”

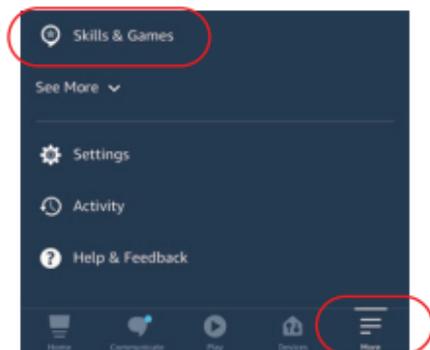

- 4). 点击右上角的“Q”
- 5). 输入“Smart life”并搜索




- 6). 点击“Smart Life”技能, 按指引完成配置, 即可语音控制。

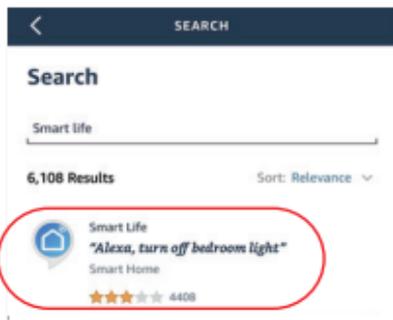

6. Google Home语音控制说明

请将设备添加到“涂鸦智能”APP (详见第3页), 再执行以下操作:


- 1). 打开Google Home App
- 2). 点击左上角的“+”

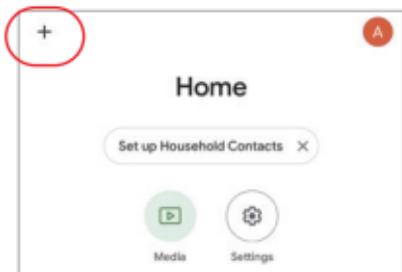

- 3). 点击“Set up device”



- 4). 点击“Works with Google”

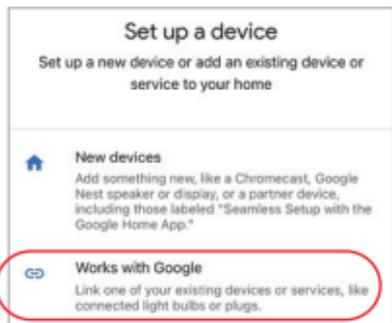

- 5). 点击右上角的“Q”
- 6). 输入“Smart life”并搜索
- 4). 点击“Smart Life”技能, 按指引完成配置, 即可语音控制。



7. 注意事项

1. 请检查输入电压是否与设备一致。
2. 智能插头需要一个安全的2.4G WiFi 网络才能工作, 如果你的路由器同时开启了5G网络, 请先关闭5G网络, 或者修改SSID以区分2.4G或5G WiFi。
3. 连接电器的总功率不能大于智能插头的最大功率。
4. 非专业用户不可直接拆卸设备, 否则可能会损坏设备。

中国制造



不能在潮湿环境下使用