

智能开关(WiFi + 2.4G + Push)

型号: SWL

目录

<u>产品特性</u>	2
<u>产品参数</u>	3
<u>连接示意图</u>	4
<u>按键说明</u>	5
<u>遥控器控制说明</u>	6-8
<u>手机APP控制说明</u>	9-12
<u>安装“涂鸦智能”App</u>	9
<u>配网</u>	10
<u>上电状态设置</u>	11
<u>定时设置</u>	12
<u>Alexa语音控制说明</u>	13
<u>Google Home语音控制说明</u>	14
<u>注意事项</u>	15

1. 产品特性

产品采用先进的WiFi + 蓝牙传输技术, 具备低功耗和强抗干扰能力。借助**"涂鸦智能"**或**"智能生活"**APP, 您可以随时远程控制家中的电器设备, 并支持第三方语音控制。

此外, 产品还具备智能电量统计功能, 实时监控您的用电量。不论是风扇、加湿器还是电壁炉等传统电器, 都能实现智能开关和定时控制, 轻松管理家庭能源消耗, 让您的生活更加便捷和智能!



WiFi 无线控制
支持远程控制



电量统计功能
可实时监控用电量



支持手机APP控制



支持上电状态设置



支持2.4G遥控器控制
控制距离30m



支持童锁



支持第三方语音控制



支持场景一键执行
和自动化



群组控制



支持与家人共享控制



定时设置/倒计时
打开/关闭设备



支持自动转发
(仅限遥控器控制)

2. 产品参数

型号: SWL

输入电压: AC100~240V 50/60Hz

输出电压: AC100~240V 50/60Hz

输出电流: 最大10A


无线技术: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz

开关方式: WiFi + 2.4G + PUSH

RF: 2.4GHz


2.4G RF控制距离: 30m

工作温度: -10~40°C

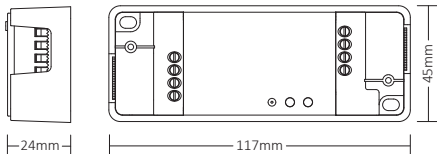


3. 连接示意图

方式一：

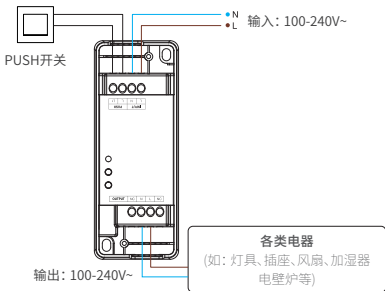

方式二：

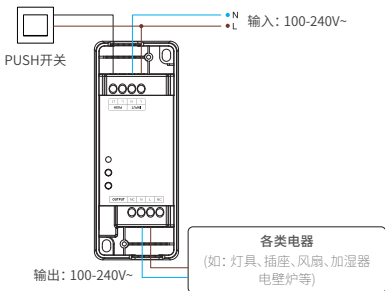

警告

在上电前, 请确保所有电线连接正确和牢靠, 否则可能损坏设备。


4. 按键说明

SET键功能:

1. 短按开启/关闭设备。
2. 长按5秒进入配网状态。

LINK键功能:

1. 短按1次进入遥控器对码模式。
2. 长按清码。

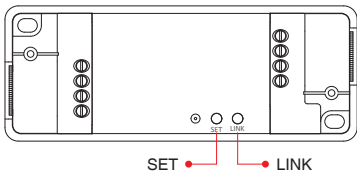

5. 遥控器控制说明

5.1. 与遥控器对码


K1遥控器对码

1). 进入学码模式


方法1: 短按“LINK”键1次。

方法2: 将调光器断电10秒, 再次通电。

方法3: 短按Push开关切换为开灯状态。




2). 在3秒内按遥控器上的“SET”键3次, 设备开启, 对码成功。



其它遥控器对码


1). 进入学码模式

2). 在3秒内按遥控器上任何分组开灯键 (“|”) 3次, 设备开启, 对码成功。




5.2. 与遥控器清码

长按“LINK”键清码。




K1遥控器清码

- 1). 进入学码模式
- 2). 在3秒内按遥控器上的“SET”键5次, 设备关闭, 清码成功。



其它遥控器清码

- 1). 进入学码模式
- 2). 在3秒内按遥控器上任何分组开灯键 (如：“I”或“ON”) 5次, 设备关闭, 清码成功。



5.3. 兼容的遥控器 (需另行购买)



FUT007



C2



B1 / B1-B / T1



B2 / T2



K1 / K1-B



K2 / K2-B



FUT087 / FUT087-B



S1W+

5.4. 转发功能说明

设备可将接收到的遥控信号转发给30m内的另一个设备, 只要每30m内有一个设备, 控制距离就可以无限远。



注意: 所有“智能开关”必须与同一遥控器对码

6. 手机App控制说明

6.1. 下载并安装 APP

在应用商店搜索“涂鸦智能”或“智能生活”；也可以扫描下面二维码下载并安装APP。

如第一次下载使用，请打开APP点击“注册”按钮并注册账号，如已有账号，请直接登陆。



"涂鸦智能" app


or



"智能生活" app


6.2. 配网 (不支持5G频段的路由器)

- 1). 将设备与电源连接。
- 2). 确认指示灯在快闪状态 (每秒闪烁2次)。如果指示灯不在快闪状态, 进入快闪状态的方法如下:
 - 长按“SET”键5秒, 指示灯快闪。
 - 关灯状态下, 长按PUSH开关20秒, 指示灯快闪。
- 3). 手机连接家里的2.4GHz频段的WiFi网络。
- 4). 打开APP首页, 点击页面右上角的“+”按钮,
- 5). 点击页面左侧的“电工”, 然后下滑找到“通断器 (蓝牙+Wi-Fi)”并点击。
- 6). 依照APP提示完成配置。



6.3. 上电状态设置

点击要设置的设备或者群组——点击“设置”——点击“上电状态”——选择状态。

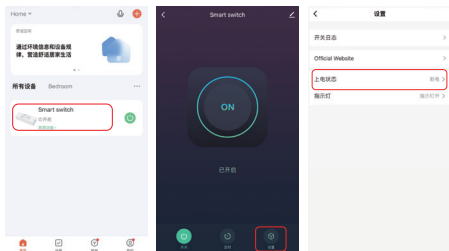

断电：任何状态，断开电源后再连接电源，设备关闭。


通电：任何状态，断开电源后再连接电源，设备开启。

断电记忆：记忆设备断电前的状态。

例如：设备在开启时，突然断开电源，然后再连接电源，设备为开启。

6.4. 定时设置

点击要设置的设备或者群组——点击“定时”——选择定时方式。

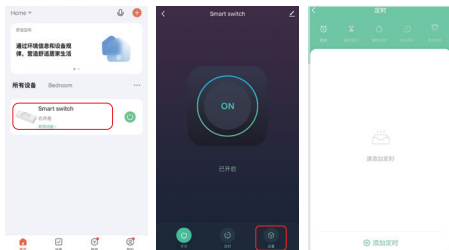


注意：

1. 可添加定时器总数最大30个。
2. “倒计时”“循环定时”“随时定时”在执行过程中如果有断电或者通过 (App、遥控器、PUSH开关) 执行了开/关, 本次定时自动中断, 下一个周期正常执行。

7. Alexa语音控制说明

请将设备添加到“涂鸦智能”APP ([详见第10页](#))，再执行以下操作：


- 1). 打开Alexa App
- 2). 点击右下角的“More”
- 3). 点击“Skills & Games”



- 4). 点击右上角的“Q”
- 5). 输入“Smart life”并搜索



- 6). 点击“Smart Life”技能，按指引完成配置，即可语音控制。




8. Google Home语音控制说明

请将设备添加到“涂鸦智能”APP (详见第10页),再执行以下操作:

1). 打开Google Home App


2). 点击左上角的“+”



3). 点击“Set up device”



4). 点击“Works with Google”



5). 点击右上角的“Q”

6). 输入“Smart life”并搜索

4). 点击“Smart Life”技能,按指引完成配置,即可语音控制。



9. 注意事项

1. 安装设备时，请关闭电源以确保安全。
2. 请检查输入电压是否与设备一致。
3. 非专业用户不可直接拆卸设备，否则可能会损坏设备。
4. 请勿在附近有大范围金属区域或强电磁波的区域使用设备，否则会严重影响遥控距离。

中国制造



不能在潮湿环境
下使用