

Smart-Switch (WiFi + 2.4G)


Modell Nr: SWL

Inhalt

<u>Feature</u>	2
<u>Parameter</u>	3
<u>Anschlussdiagramm</u>	4
<u>Schlüsselbeschreibung</u>	5
<u>Anleitung zur Fernbedienung</u>	6-8
<u>App-Steuerungsanweisung</u>	9-12
<u>Laden Sie die App "Tuya Smart" herunter</u>	9
<u>Pairing-Netzwerk</u>	10
<u>Einschaltstatus</u>	11
<u>Timer-Funktion</u>	12
<u>Alexa-Sprachsteuerung</u>	13
<u>Google Home-Sprachsteuerung</u>	14
<u>Aufmerksamkeit</u>	15


5.2. Verbindung zur Fernbedienung trennen

Drücken Sie lange auf „LINK“, um den Vorgang zu verwerfen




Für K1-Fernbedienung

- 1). Lerncode
- 2). Drücken Sie „SET“ 5 Mal innerhalb von 3 Sekunden, die Verbindung wird aufgehoben, sobald das Licht 10 Mal schnell blinkt



Für andere Fernbedienung

- 1). Lerncode
- 2). Drücken Sie „|“ auf eine beliebige „ON“-Taste in den Gruppenzonen innerhalb von 3 Sekunden 5 Mal, Die Verknüpfung wird aufgehoben, sobald das Licht 10 Mal schnell blinkt

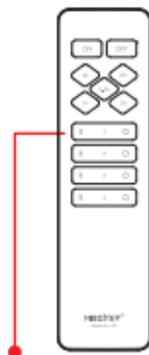

Schalten Sie die Lichttaste ein

5.3. Kompatible Fernbedienung (separat erhältlich)




FUT007



C2



B1 / B1-B / T1



B2 / T2



K1 / K1-B



K2 / K2-B



FUT087 / FUT087-B



S1W+

5.4. Funktionsanweisung übertragen

Geräte können Signale an andere übertragen, wenn sich innerhalb von 30 m ein neues Gerät befindet, unzählige Kontrollentfernungen durch automatische Übertragung.



Automatische Übertragung



Smart-Switch




Smart-Switch



Achtung: Alle „Smart Switch“ müssen mit einer Fernbedienung verbunden werden.

6.3. Einschaltstatus

Klicken Sie auf einzelnes Gerät oder Gruppe—Klicken Sie auf „setting“
—Klicken Sie auf „Relay Status“—Status auswählen.

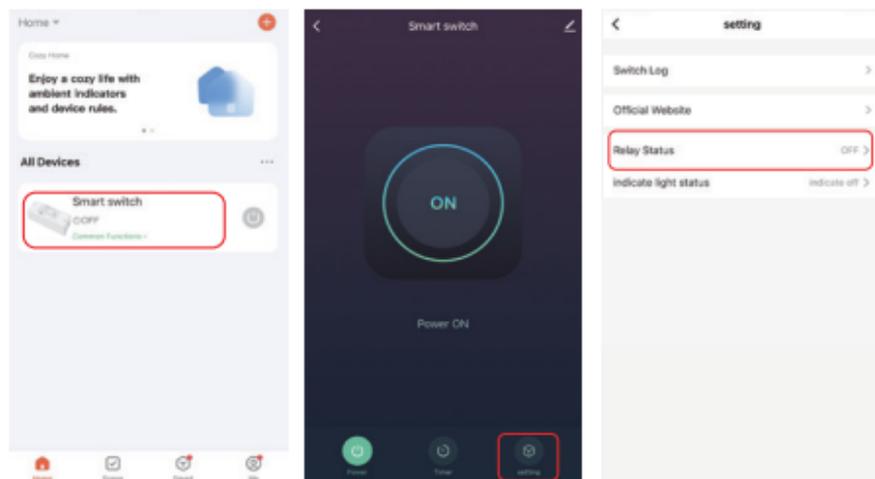

OFF: Abschaltung des Geräts in jedem Status, wenn die Stromquelle ausgeschaltet ist.


ON: Das Gerät schaltet sich in jedem Status ein, wenn die Stromquelle eingeschaltet ist.

Remember last status: Speichert den Status vor dem Ausschalten.

Beispiel: Das Gerät funktioniert und es ist ein Stromausfall aufgetreten, das Gerät ist eingeschaltet, während die Stromquelle wiederhergestellt ist.

6.4. Timer-Einstellung

Klicken Sie auf ein einzelnes Gerät oder eine Gruppe—Klicken Sie auf „Timer“—wählen Sie Timer-Typen aus.

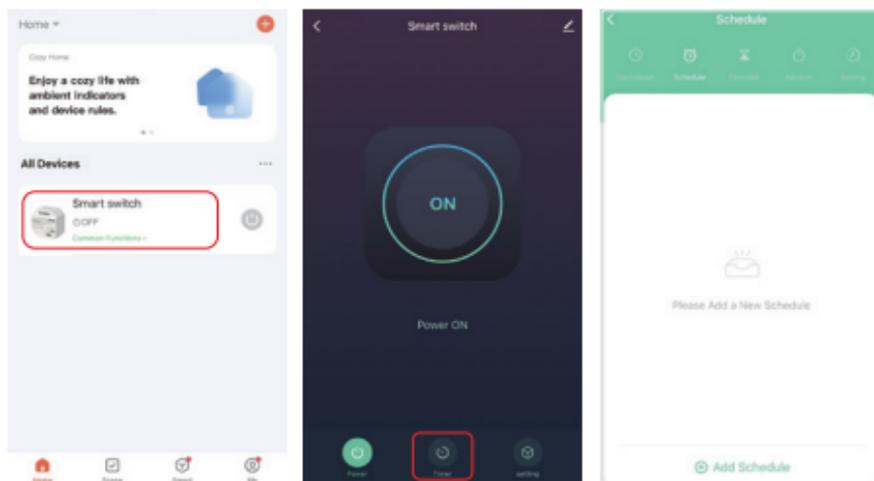

Aufmerksamkeit:

1. Die maximale Zugabemenge des Timers beträgt 30 Stück.
2. „Countdown“ „Circulate“ „Random“ wird gestoppt, wenn in der aktuellen Periode ein Stromausfall auftritt (APP oder Fernbedienung oder Wippschalter zum Ein- oder Ausschalten verwenden), die Timer-Funktion wird in der nächsten Periode wiederhergestellt.

