

interruptor inteligente (WiFi + 2.4G)


Número de modelo: SWL

Contenido

<u>Característica</u>	2
<u>Parámetros</u>	3
<u>Diagrama de conexión</u>	4
<u>Descripción clave</u>	5
<u>Instrucciones de control remoto</u>	6-8
<u>Instrucción de control de la aplicación</u>	9-12
<u>Descarga la aplicación "Tuya Smart"</u>	9
<u>Red de emparejamiento</u>	10
<u>Estado de encendido</u>	11
<u>Función de temporizador</u>	12
<u>Control de voz alexa</u>	13
<u>Control de voz de Google Home</u>	14
<u>Atención</u>	15


5.2. Desvincular

Mantenga presionado "ENLACE"
para descartar




Para control remoto K1

- 1). código de aprendizaje
- 2). Presione "SET" 5 veces en 3 segundos, la desvinculación se realiza una vez que la luz parpadea 10 veces rápidamente



Para otro control remoto

- 1). código de aprendizaje
- 2). Presione " | " cualquier botón "ON" en las zonas de grupo 5 veces en 3 segundos, la desvinculación se realiza una vez que la luz parpadea 10 veces rápidamente



Botón Vincular/Desvincular

5.3. Control remoto compatible (se compra por separado)



FUT007



C2



B1 / B1-B / T1



B2 / T2



K1 / K1-B



K2 / K2-B



FUT087 / FUT087-B



S1W+

5.4. Instrucción de la función de transmisión


Los dispositivos pueden transmitir la señal a otro si hay un nuevo dispositivo dentro de los 30 m, innumerables distancias de control mediante transmisión automática.



Atención: Todos los "Smart Switch" deben estar vinculados con un control remoto.

6.3. Estado de encendido

Haga clic en un solo dispositivo o grupo— Haga clic en “setting”
— Haga clic en “Relay Status”— seleccione el estado.

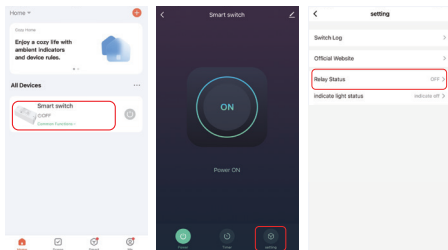

APAGADO: El dispositivo se apaga en cualquier estado si la fuente de alimentación está apagada.


Encendido: el dispositivo se enciende en cualquier estado si la fuente de alimentación está encendida.

Recordar último estado: Memoriza el estado antes de apagar.

Por ejemplo: el dispositivo está funcionando y ocurrió una falla de energía, el dispositivo está encendido mientras se recupera la fuente de energía.

6.4. Configuración del temporizador

Haga clic en un solo dispositivo o grupo—Haga clic en “Timer”—seleccione los tipos de temporizador.

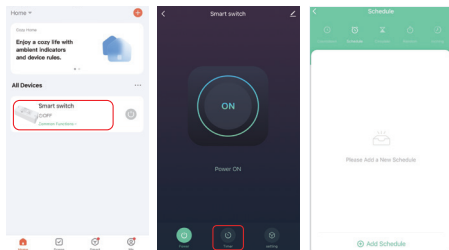

Atención:

1. El temporizador para agregar cantidades máximas es de 30 piezas.
2. “Countdown” “Circulate” “Random” se detendrá si hay una falla de energía (use la aplicación o el control remoto o el interruptor basculante para encender o apagar) en el período actual, la función del temporizador se recuperará en el próximo período.

