

Smart Switch (WiFi + 2.4G)

Modelnummer: SWL

Inhoud

<u>Functie</u>	2
<u>Parameters</u>	3
<u>Verbindingsdiagram</u>	4
<u>Sleutelbeschrijving</u>	5
<u>Instructie afstandsbediening</u>	6-8
<u>App-besturingsinstructie</u>	9-12
<u>Download de "Tuya Smart"-app</u>	9
<u>Netwerk koppelen</u>	10
<u>Inschakelstatus</u>	11
<u>Timer-functie</u>	12
<u>Alexa-spraakbesturing</u>	13
<u>Google Home-spraakbesturing</u>	14
<u>Aandacht</u>	15

1. Functie

Het product hanteert geavanceerde WiFi + Bluetooth-transmissietechnologie, met een laag vermogen en sterk anti-jamming vermogen. En met de app "Tuya Smart" of "Smart Life", kunt u de elektrische apparatuur op afstand in uw huis op afstand regelen en spraakbesturing van derden ondersteunen.

Bovendien heeft het product ook een intelligente vermogensstatistiek-functie om uw stroomverbruik in realtime te controleren. Of het nu een traditioneel elektrisch apparaat is, zoals een ventilator, luchtbevochtiger of elektrische open haard, het kan slimme schakelaar en timingcontrole realiseren, gemakkelijk het energieverbruik van huishoudens beheren en uw leven gemakkelijker en slimmer maken!



WiFi draadloze bediening
ondersteunt lange afstand bediening



Elektriciteitsberekenningsfunctie
detecteren thuis elektriciteit gemakkelijk



Bediening via
smartphone-app



Ondersteuning power-on-status
instelling



Afstandsbediening
Controle afstand 30m



Kinderslot



Ondersteuning
spraakbesturing van derden



Tap-to-Run &
automatisering



Groepsbesturing



Apparaat delend



Timing instellen
aftellen aan / uit zetten



Automatisch verzenden
(Alleen voor afgelegen)

2. Parameters

Modelnummer: SWL

Ingangsspanning: 100-240V~ 50/60Hz

Uitgangsspanning: 100-240V~ 50/60Hz

Uitgangsstroom(max): 10A


Schakelmethode: WiFi + 2.4G + Push

Draadloze technologie: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz

RF: 2.4GHz


Werktemperatuur: -10~40°C

2.4G RF-besturingsafstand: 30m

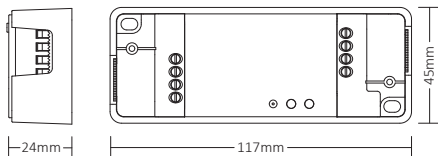


3. Verbindingsdiagram

Methode 1:

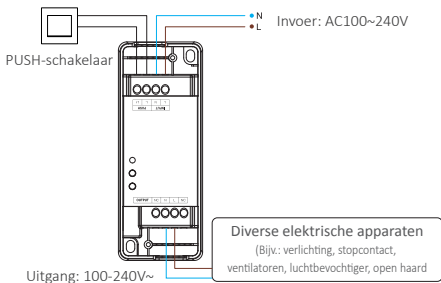

Methode 2:

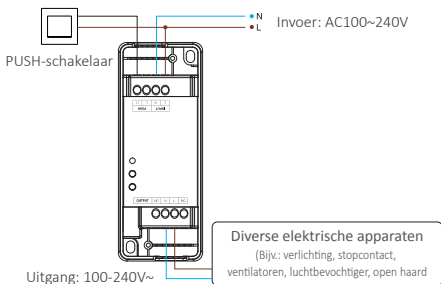

Waarschuwing

Zorg ervoor dat alle kabels correct zijn aangesloten voordat u het apparaat inschakelt, anders worden apparaten beschadigd.


4. Sleutelbeschrijving

SET-toetsfunctie:

1. Kort indrukken om het apparaat in/uit te schakelen.
2. Druk 5 seconden lang in om de netwerkconfiguratiestatus te openen.

LINK-toetsfunctie:

1. Druk kort op "LINK" om te koppelen
2. Druk lang op "LINK" om te sluiten

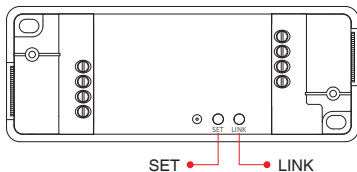

5. Instructie afstandsbediening

5.1. Link afstandsbediening


Voor K1 afstandsbediening:

1). Code leren


Manier 1: druk één keer kort op "LINK".

Manier 2: dimmer 10 seconden uitschakelen en weer inschakelen

Manier 3: druk kort op de drukschakelaar(AAN-UIT)




2). Druk 3 keer op "SET" binnen 3 seconden, de koppelingcode is voltooid zodra het lampje 3 keer langzaam knippert



Voor andere afstandsbedieningen:

1). Code leren


2). Druk binnen 3 seconden 3 keer op de knop " | " in groepszones. De koppelingcode is voltooid zodra het lampje 3 keer langzaam knippert



Schakel de lichtknop in


5.2. Ontkoppelen

Druk lang op "LINK" om te sluiten




Voor K1 afstandsbediening:

- 1). Code leren
- 2). Druk 5 keer op "SET" binnen 3 seconden, ont koppelen is gedaan zodra het lampje 10 keer snel knippert



Voor andere afstandsbedieningen:

- 1). Code leren
- 2). Druk 5 keer binnen 3 seconden op " | " op een willekeurige "ON"-knop in groepszones, het ont koppelen is voltooid zodra het lampje 10 keer snel knippert



Knop Koppelen/Ontkoppelen

5.3. Compatibele afstandsbediening (afzonderlijk kopen)



FUT007



C2



B1 / B1-B / T1



B2 / T2



K1 / K1-B



K2 / K2-B




FUT087 / FUT087-B



S1W+

5.4. Functie-instructie verzenden

Apparaten kunnen het signaal naar een ander doorgeven als er binnen 30 meter een nieuw apparaat is, ontelbare besturingsafstanden door automatisch te verzenden.



Let op: Alle "Smart Switch" moeten gekoppeld zijn aan één afstandsbediening.

6. App-besturingsinstructie

6.1. Download en installeer app

Zoeken "Tuya smart" of "Smart life" in de appstore; u kunt ook onderstaande QR-code scannen om de APP te downloaden en te installeren.

Open de app voor de app op "Register" om een account te maken terwijl u deze in de eerste keer gebruikt, logt u rechtstreeks in als u al een account had.



"Tuya smart" app

or



"Smart life" app

6.2. Netwerk koppelen (5G-router is nutteloos)

- 1). Maak verbinding met de stroombron.
- 2). Indicator knippert snel (2 keer per seconde)

Bekijk de volgende stappen als de indicator niet snel knippert:


- Druk lang op de knop "SET" gedurende 5 seconden, het indicatielampje zal snel knipperen.
- With the lights off, press and hold the PUSH switch for 20 seconds, and the indicator light will flash quickly.

3). Link telefoon met 2.4G wifi netwerk.

4). Ga naar APP, klik op "+".


5). Klik op "Electrical", zoek "Breaker (BLE+Wi-Fi)".

6). Voltooi het koppelen.



6.3. Inschakelstatus

Klik op één apparaat of groep—Klik op “setting”—Klik op “Relay Status”—selecteer de status.

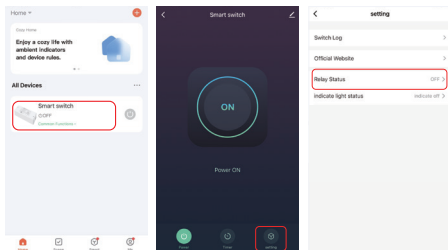

UIT: Apparaat wordt uitgeschakeld in elke status als de stroombron is uitgeschakeld.


Op: Apparaat kan in elke status worden ingeschakeld als de stroombron is ingeschakeld.

Onthoud laatste status: Onthoud de status voordat u het apparaat uitschakelt.

Bijv.: apparaat werkt en er is een stroomstoring opgetreden, apparaat staat aan terwijl de stroombron is hersteld.

6.4. Timerinstelling

Klik op één apparaat of groep—Klik op “Timer”—selecteer timertypes.

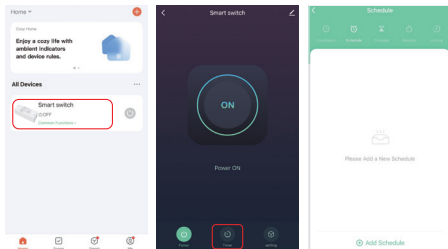


Aandacht:

1. De timer voor het toevoegen van maximale hoeveelheden is 30 stuks.
2. “Countdown” “Circulate” “Random” wordt gestopt als er een stroomstoring is (gebruik APP of afstandsbediening of tuimelschakelaar om in of uit te schakelen) in de huidige periode, timerfunctie hersteld in de volgende periode.

7. Alexa spraakbesturing

Voeg het apparaat toe aan de Tuya Smart App (zie pagina 10 voor details), en volg de volgende handelingen:


- 1). Alexa-app openen
- 2). Klik op "More" in de rechterbenedenhoek
- 3). Klik op "Skills & Games"



- 4). Klik op "Q" in de rechterbovenhoek
- 5). Typ in "Smart life" and search




- 6). Klik op de vaardigheid "Smart Life", volg de instructies om de configuratie te voltooien en stembesturing te starten



8. Google Home spraakbesturing

Voeg het apparaat toe aan de Tuya Smart App (zie pagina 10 voor details), en volg de volgende handelingen:


- 1). Google Home-app openen
- 2). Klik op "+" in de linkerbovenhoek



- 3). Klik op "Set up device"



- 4). Klik op "Works with Google"



- 5). Klik op "Q" in de rechterbovenhoek
- 6). Typ in "Smart life" and search
- 7). Klik op de vaardigheid "Smart Life", volg de instructies om de configuratie te voltooien en stembesturing te starten



9. Aandacht

1. Schakel de voeding uit voor de installatie.
2. Zorg ervoor dat de ingangsspanning hetzelfde is als de vereisten van het apparaat.
3. Demonteer het apparaat niet als u geen expert bent, anders zal het het beschadigen.
4. Gebruik het licht niet op een plaats met een breed metalen gebied of een sterke elektromagnetische golf in de buurt, anders wordt de afstand op afstand ernstig beïnvloed.

Gemaakt in China



Dimmer kan niet worden gebruikt in een vochtige omgeving;