

Smart Switch (WiFi + 2.4G)


Modelnummer: SWL

Inhoud

<u>Functie</u>	2
<u>Parameters</u>	3
<u>Verbindingsdiagram</u>	4
<u>Sleutelbeschrijving</u>	5
<u>Instructie afstandsbediening</u>	6-8
<u>App-besturingsinstructie</u>	9-12
<u>Download de "Tuya Smart"-app</u>	9
<u>Netwerk koppelen</u>	10
<u>Inschakelstatus</u>	11
<u>Timer-functie</u>	12
<u>Alexa-spraakbesturing</u>	13
<u>Google Home-spraakbesturing</u>	14
<u>Aandacht</u>	15


5.2. Ontkoppelen

Druk lang op "LINK" om te sluiten




Voor K1 afstandsbediening:

- 1). Code leren
- 2). Druk 5 keer op "SET" binnen 3 seconden, ont koppelen is gedaan zodra het lampje 10 keer snel knippert



Voor andere afstandsbedieningen:

- 1). Code leren
- 2). Druk 5 keer binnen 3 seconden op " | " op een willekeurige "ON"-knop in groepszones, het ont koppelen is voltooid zodra het lampje 10 keer snel knippert



Knop Koppelen/Ontkoppelen

5.3. Compatibele afstandsbediening (afzonderlijk kopen)



FUT007



C2



B1 / B1-B / T1



B2 / T2



K1 / K1-B



K2 / K2-B



FUT087 / FUT087-B



S1W+

5.4. Functie-instructie verzenden

Apparaten kunnen het signaal naar een ander doorgeven als er binnen 30 meter een nieuw apparaat is, ontelbare besturingsafstanden door automatisch te verzenden.



Automatisch verzenden



Smart Switch



Afstand 30m


Smart Switch



Let op: Alle "Smart Switch" moeten gekoppeld zijn aan één afstandsbediening.

6.3. Inschakelstatus

Klik op één apparaat of groep—Klik op “setting”—Klik op “Relay Status”—selecteer de status.

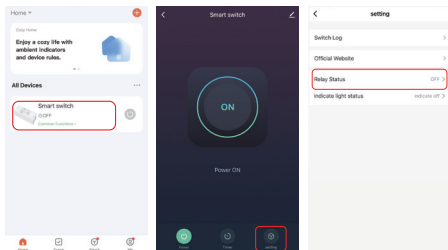

UIT: Apparaat wordt uitgeschakeld in elke status als de stroombron is uitgeschakeld.


Op: Apparaat kan in elke status worden ingeschakeld als de stroombron is ingeschakeld.

Onthoud laatste status: Onthoud de status voordat u het apparaat uitschakelt.

Bijv.: apparaat werkt en er is een stroomstoring opgetreden, apparaat staat aan terwijl de stroombron is hersteld.

6.4. Timerinstelling

Klik op één apparaat of groep—Klik op “Timer”—selecteer timertypes.

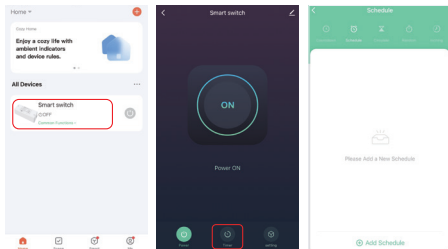

Aandacht:

1. De timer voor het toevoegen van maximale hoeveelheden is 30 stuks.
2. “Countdown” “Circulate” “Random” wordt gestopt als er een stroomstoring is (gebruik APP of afstandsbediening of tuimelschakelaar om in of uit te schakelen) in de huidige periode, timerfunctie hersteld in de volgende periode.

