

Y1 brillo vertical remoto

Modelo No.:Y1


Característica

- Vidrio de tacto suave y mate, resistente a rayones
- Tecnología de transmisión inalámbrica de 2,4 Ghz
- Brillo regulable
- Tecnología de transmisión inalámbrica de 2,4 Ghz
- Compatible con la serie de controladores Miboxer/Milight 2.4G
- Distancia de control: 30 m
- Guardar escena (máximo 3 escenas)
- Trabajar con varios dispositivos al mismo tiempo
- Diseño vertical con soporte antideslizante.
- Vidrio de tacto suave y mate.




Parámetro del producto


Nombre del producto:	Y1 brillo vertical remoto
N ° de Modelo.:	Y1
Tensión de trabajo:	3V(AAA*2PCS)
Consumo en espera:	15μA
Transmitiendo:	6dBm
Protocolo:	2.4GHz RF
Modulación:	GFSK
Distancia de control:	30M
Temperatura de trabajo:	-10~40°C
EMC estándar(EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
Estándar de seguridad(LVD):	EN 61347-2-11:2001+A1:2019 EN 61347-1:2015+A1:2021 EN 62493:2015+A1:2022
Radio equipo(RED):	ETSI EN 300 400 V2.2.1
Certificación:	CE、EMC、LVD、RED



Instalación de la batería

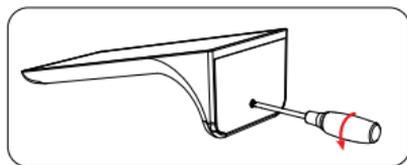

1. Desenrosque el tornillo y abra la tapa

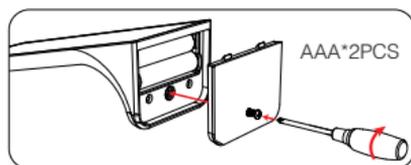

2. Apriete el tornillo después de instalar la batería

Instrucción



Instrucción del botón

Control deslizante de brillo:

Brillo tenue



Arriba y abajo para atenuar el brillo

Escena:

Presione brevemente para obtener la escena.

Mantenga presionado para guardar la escena.

Zona ON/OFF (Enlazar/Desvincular):


Tres zonas



"I" Zona ON (Vincular/Desvincular), "O" Zona APAGADA

Instrucción de enlace/desvinculación


Enlace Atención: el control remoto debe vincularse con los accesorios de iluminación antes de usarlo



1 Apagar y encender luces después de 10 segundos.



2 Presione brevemente " | " 3 veces en 3 segundos




3 El enlace se realiza una vez que la luz parpadea 3 times slowly



Repita los pasos anteriores si la luz no parpadea.
(Atención: no es necesario vincular si la luz ya está vinculada)


Desvincular instrucción



1 Apagar y encender luces después de 10 segundos.



2 Presione brevemente " | " 5 veces en 3 segundos



3 La desvinculación se realiza una vez que la luz parpadea 10 veces rápidamente



Repita los pasos anteriores si la luz no parpadea.
(Atención: no es necesario desvincularlo si la luz no está vinculada)

Atención

1. Es control remoto para la serie de controladores Miboxer/Milight 2,4G, verifique la compatibilidad en las instrucciones.
2. No lo use en áreas húmedas o con altas temperaturas, retire la batería si no usa el control remoto frequently and save remote in dry area without static electricity.
3. Don't use it in metal or megnetic area, it will affect transmitting signal and reduce distance.



Made in China