

## Pionowy pilot jasności Y1

Nr modelu: Y1


### Funkcja

- Miękkie i matowe szkło dotykowe, odporne na zarysowania
- Technologia transmisji bezprzewodowej 2,4 Ghz
- Możliwość przyciemniania jasności
- Technologia transmisji bezprzewodowej 2,4 Ghz
- Obsługa serii kontrolerów Miboxer/Milight 2.4G
- Odległość sterowania: 30m
- Zapisz scenę (maks. 3 sceny)
- Praca z wieloma urządzeniami jednocześnie
- Pionowa konstrukcja z antypoślizgowym uchwytem
- Miękkie i matowe szkło dotykowe




### Parametr produktu


Nazwa produktu:	Pionowy pilot jasności Y1
Model nr.:	Y1
Napięcie robocze:	3 V (AAA * 2 szt.)
Zużycie w trybie gotowości:	15µA
Transmisja:	6dBm
Protokół:	RF 2,4 Ghz
Modulacja:	GSK
Odległość kontrolna:	30M
Temperatura pracy:	-10 ~ 40 °C
Norma EMC (EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
Norma bezpieczeństwa (LVD):	EN 61347-2-11:2001+A1:2019 EN 61347-1:2015+A1:2021 EN 62493:2015+A1:2022
Radio equipment(RED):	ETSI EN 300 400 V2.2.1
Orzecznictwo:	CE, EMC, LVD, CZERWONY



## Instalacja baterii




1. Odkręć śrubę i otwórz korek



2. dokręcić śrubę po zainstalowaniu baterii

## Instrukcja

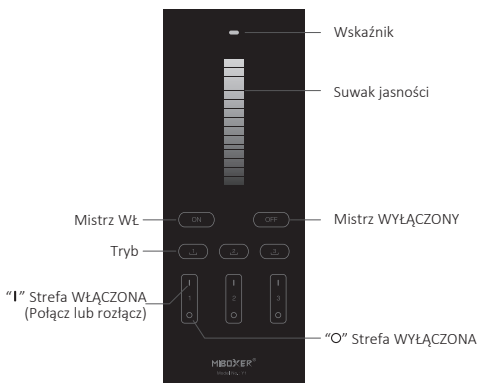

### Instrukcja przycisku

Suwak jasności: 

Przycmiona jasność



W górę i w dół, aby przyciemnić jasność

Scena: 

Krótkie naciśnięcie, aby wyświetlić scenę

Naciśnij długo, aby zapisać scenę

Strefa WŁ./WYŁ. (Połącz/Odłącz):

Trzy strefy




"I" Strefa WŁĄCZONA (Połącz/Odłącz),

"O" Strefa WYŁĄCZONA


## Instrukcja łączenia/odłączania

**Połączyć** Uwaga: pilot musi połączyć się z oprawami oświetleniowymi przed jego użyciem




1

Wyłącz i włącz światła po 10 sekundach



2

naciśnij krótko „1” 3 razy w ciągu 3 sekund




3

Połączenie zostanie zakończone, gdy kontrolka zacznie migać 3 times slowly




Jeśli lampka nie miga, powtórz powyższe kroki  
(Uwaga: nie ma potrzeby łączenia, jeśli światło jest już połączone)

## Instrukcja odłączania




1

Wyłącz i włącz światła po 10 sekundach



2

Krótkie naciśnięcie „1” 5 razy w ciągu 3 sekund



3

Rozłączenie zostanie zakończone, gdy kontrolka mignie szybko 10 razy



Jeśli lampka nie miga, powtórz powyższe kroki  
(Uwaga: nie ma potrzeby odłączania, jeśli światło nie jest połączone)

## Uwaga

1. Jest zdalny dla serii kontrolerów Miboxer/Milight 2.4G. Sprawdź zgodność w instrukcji.
2. Nie używaj go w miejscach o dużej wilgotności lub wysokiej temperaturze. Jeśli nie używasz pilota często, wyjmij baterię i przechowuj go w suchym miejscu bez elektryczności statycznej.
3. Nie używaj go w obszarach metalowych lub magnetycznych, będzie to miało wpływ na przesyłany sygnał i zmniejszy odległość.



Wyprodukowano w Chinach