

Y2 Control Remoto Vertical CCT+Brillo

Model No.:Y2


Feature

- Diseño de vidrio templado mate similar a la piel
- Tecnología de transmisión inalámbrica de 2,4 GHz
- Velocidad de transmisión rápida,
- Buena estabilidad y fuerte capacidad antiinterferente
- Puede controlar varios dispositivos al mismo tiempo
- Ajustar la fuente de luz/dispositivo CCT, brillo
- Compatible con controlador/luz Miboxer/Milight 2,4G
- Admite guardar ajustes preestablecidos de escena
- Diseño antideslizante vertical de escritorio
- Se puede utilizar en el control inteligente de iluminación comercial, iluminación de hoteles e iluminación del hogar.




Parámetro del Producto


Nombre del Producto:	Y2 Control Remoto Vertical CCT+Brillo
Model No.:	Y2
Tensión de Trabajo:	3V(AAA*2PCS)
Consumo en Espera:	15μA
Transmitir Potencia:	6dBm
Protocolo:	2.4GHz RF
Modulación:	GFSK
Distancia de Control:	30M
Temperatura de Trabajo:	-10~40°C
Estándar EMC(EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
Estándar de Seguridad(LVD):	EN 61347-2-11:2001+A1:2019 EN 61347-1:2015+A1:2021 EN 62493:2015+A1:2022
Equipos de Radio(RED):	ETSI EN 300 400 V2.2.1
Certificación:	CE, EMC, LVD, RED



Instalación de la batería




1. Desenrosque el tornillo y abra la tapa



2. Apriete el tornillo después de instalar la batería

Instrucción

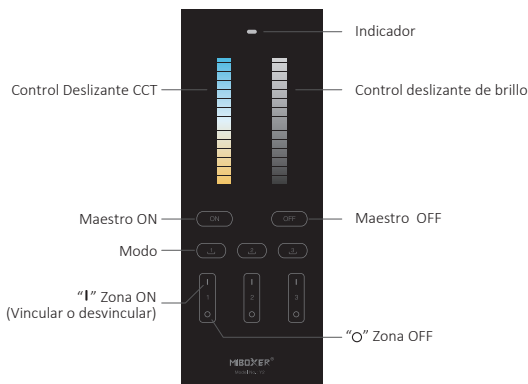

Instrucción del Botón

CCT slider:

Temperatura de color tenue

Brightness slider:

Brillo tenue

Escenas:

Presione brevemente para obtener la escena.

Mantenga presionado para guardar la escena.

Zona ON/OFF (Vincular/Desvincular):

Tres zonas




"1" Zona ON (Vincular/Desvincular)

"O" Zona OFF

Instrucción de enlace/desvinculación

Enlace Atención: el control remoto debe vincularse con los accesorios de iluminación antes de usarlo




1 Apagar y encender luces después de 10 segundos.



Please repeat above steps if the light doesn't flash
(Attention: no need to link if the light already linked)




2 Presione brevemente "1" 3 veces en 3 segundos



3 El enlace se realiza una vez que la luz parpadea 3 veces lentamente

Desvincular instrucción




1 Apagar y encender luces después de 10 segundos.



Repita los pasos anteriores si la luz no parpadea.
(Atención: no es necesario desvincularlo si la luz no está vinculada)



2 Presione brevemente "1" 5 veces en 3 segundos



3 La desvinculación se realiza una vez que la luz parpadea 10 veces rápidamente.

Función

Temperatura de color tenue



Arriba y abajo para cambiar la temperatura del color.

Brillo tenue



Arriba y abajo para atenuar el brillo

Atención

1. Es control remoto para la serie de controladores Miboxer/Milight 2,4G, verifique la compatibilidad en las instrucciones.
2. No lo use en áreas húmedas o con altas temperaturas, retire la batería si no usa el control remoto con frecuencia y guárdelo en un área seca sin electricidad estática.
3. No lo utilices en áreas metálicas o magnéticas, afectará la señal de transmisión y reducirá la distancia.

