

Y3 RGB+CCT telecomando verticale

Modello numero.:Y3


Caratteristica

- Vetro temperato simile alla pelle, resistente all'usura e ai graffi, senza lasciare impronte digitali
- Tecnologia di trasmissione wireless a 2,4 Ghz
- Supporta la corrispondenza e il controllo di più dispositivi
- Regola il colore, la luminosità e la saturazione delle sorgenti luminose/lampade RGB e controlla la modalità dinamica e la velocità
- Supporta controller e lampade serie MiBoxer/Mi-Light 2.4G
- Design antiscivolo verticale da tavolo
- Può essere utilizzato per il controllo intelligente dell'illuminazione commerciale, dell'illuminazione alberghiera e dell'illuminazione domestica.




Product Parameter


nome del prodotto:	Y3 RGB+CCT Telecomando verticale per la luminosità
Modello numero::	Y3
Tensione di lavoro:	3V(AAA*2PCS)
Consumo in stand-by:	15μA
Trasmissione:	6dBm
Protocollo:	2.4GHz RF
Modulazione:	GFSK
Distanza di controllo:	30M
Temperatura di lavoro:	-10~40°C
Norma EMC (EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
Norma di sicurezza (LVD):	EN 61347-2-11:2001+A1:2019 EN 61347-1:2015+A1:2021 EN 62493:2015+A1:2022
Apparecchiatura radio(ROSSO):	ETSI EN 300 400 V2.2.1
Certificazione:	CE, EMC, LVD, RED

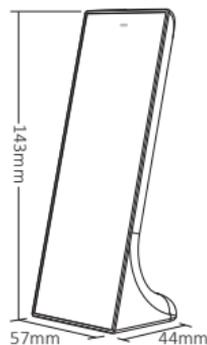

Installazione della batteria

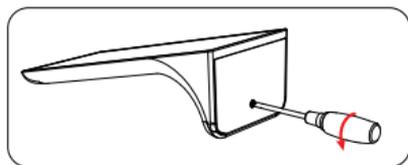


1. Svitare la vite e aprire il tappo

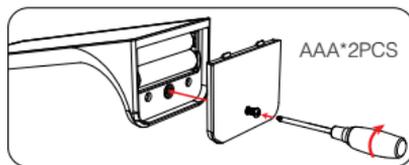

2. stringere la vite dopo aver installato la batteria

Istruzioni

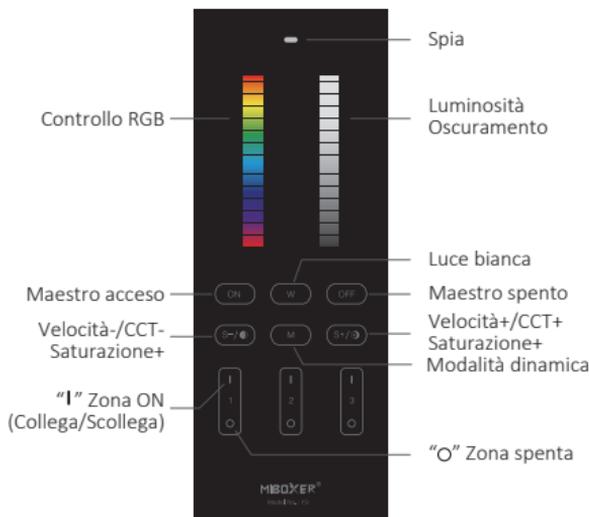

Descrizione chiave

Bianco:

Per il colore bianco

Multifunzione:

Velocità+ / CCT+ / Saturazione-

Multifunzione:


Velocità- / CCT- / Saturazione+

Modalità dinamica:

Cambia modalità continuamente

Dispositivo di scorrimento RGB: 

Colore RGB tenue

Cursori della luminosità: 

Luminosità fioca

Zona ON/OFF (Collega/Scollega):


Tre zone



Zona "1" attivata (collegamento/scollegamento), zona "O" disattivata

Istruzione Collega/Scollega

Collegamento: il telecomando deve essere collegato agli apparecchi di illuminazione prima di essere utilizzato

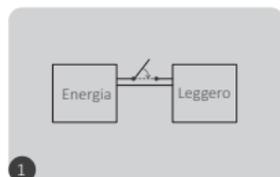


Spegnere e accendere le luci dopo 10 secondi



Si prega di ripetere i passaggi precedenti se la luce non lampeggia (Attenzione: non è necessario collegarsi se la luce è già collegata)




premere brevemente "1" 3 volte entro 3 secondi

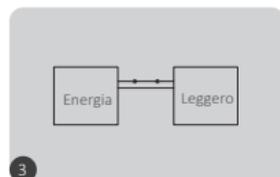

Il collegamento viene eseguito quando la luce lampeggia 3 volte lentamente


Scollega istruzione

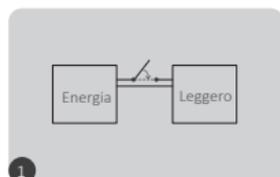


Spegnere e accendere le luci dopo 10 secondi



Si prega di ripetere i passaggi precedenti se la luce non lampeggia (Attenzione: non è necessario scollegare se la luce non è collegata)

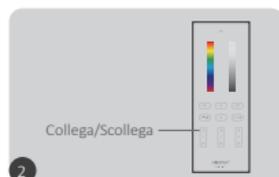

Premere brevemente "1" 5 volte entro 3 secondi

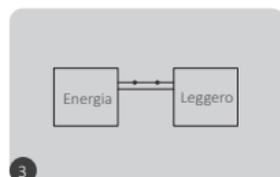

Lo scollegamento viene eseguito quando la luce lampeggia 10 volte velocemente

Descrizione della funzione

Colore RGB tenue



Su e giù per ottenere colori diversi

Luminosità fioca



Su e giù per attenuare la luminosità

Multifunzione:

Velocità-/CCT-/Saturazione+



Modalità dinamica, rallenta

Modalità bianca, temperatura colore ridotta

Modalità RGB, saturazione aumentata

Multifunzione:

Velocità+/CCT+/Saturazione-



Modalità dinamica, accelera

Modalità bianca, temperatura del colore aumentata

Modalità RGB, saturazione ridotta

Attenzione

1. È un telecomando per la serie di controller Miboxer/Milight 2.4G, verificare la compatibilità nelle istruzioni.
2. Non utilizzarlo in ambienti umidi o ad alta temperatura, rimuovere la batteria se non si utilizza il telecomando