

Control remoto RGB+CCT de 8 zonas C8

Modelo N°:C8

Característica del producto

- Tecnología de transmisión inalámbrica RF de 2.4G
- Área de 8 zonas: innumerables bombillas por zona
- Productos de la serie MiBoxer/Mi-Light de 2.4G
- 16 millones de colores a elegir
- RGB: brillo, temperatura de color y saturación ajustables
- Funciona con múltiples controladores (distancia de control de 30 m)
- Soporte magnético de fácil instalación



Parámetro del producto

Nombre del producto: Control remoto RGB+CCT de 8 zonas

N.º de modelo: C8

Voltaje de funcionamiento: 3 V (2 unidades AAA)

Consumo en espera: 15 μ A

Transmisión: 6 dBm

Protocolo: 2,4 GHz RF

Modulación: GFSK

Distancia de control: 30 m

Temperatura de trabajo: -10~40°C

Estándar EMC: ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2



Estándar de seguridad: EN 61347-2-11:2001+A1:2019
EN 61347-1:2015+A1:2021
EN 62493:2015+A1:2022

Equipo de radio: ETSI EN 300 400 V2.2.1

Certificación: CE, EMC, LVD, RED

Remota

Titular



Indicación



Anillo de color: ajusta el color RGB



Todo encendido



Cambiar al modo dinámico



Luz blanca:

Ajusta la temperatura del color RGB: Ajusta la saturación



Todo apagado



Modo dinámico Speed+



Ajustar el brillo



...



Control de zona (Vincular/Desvincular)




Botón de luz blanca



Modo dinámico de velocidad

Vincular/Desvincular

Enlace El controlador debe vincularse con el control remoto antes de usarlo




1

Apague la luz durante 10 segundos y vuelva a encenderla.



2

Presione brevemente " | " 3 veces en 3 segundos



3

El enlace se realiza una vez que la luz parpadea 3 veces lentamente.



Si la luz no parpadea, la conexión falla. Repita los pasos anteriores.
(Atención: No se puede volver a conectar si el control remoto ya ha finalizado la conexión)

Desconectar:




1

Aparar la luz 10 segundos y encenderla nuevamente



2

Presione brevemente " | " 5 veces en 3 segundos



3


El enlace se realiza una vez que la luz parpadea rápidamente 10 veces.



La desvinculación falla si la luz no parpadea, repita los pasos anteriores (Atención: no es necesario desvincular si la luz nunca se vinculó)

Agrupación de varias luces


Puede agregar un número ilimitado de luces a una zona con el control remoto de 8 canales vinculándolas a diferentes zonas. De esta manera, tendrá total flexibilidad para crear diferentes combinaciones de grupos. A continuación, puede ver algunos ejemplos de agrupación.

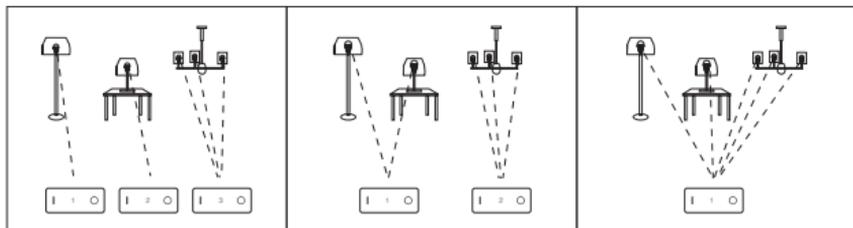

Observación:

Por favor, compruebe la instalación de la batería y el controlador (descargar completamente la energía), cuando programe después de apagar y encender.

Instalación



Retire la pegatina del soporte.



Pegue el soporte en la pared y coloque el control remoto en él.

Atención:

1. Solo compatible con el controlador LED Miboxer.
2. No lo utilice en zonas húmedas o con altas temperaturas. Retire la batería si no lo usa con frecuencia y manténgalo en un lugar seco y protegido de la electricidad estática.
3. No lo utilice cerca de metales o superficies magnéticas fuertes, ya que afectará la señal y la distancia.