

Telecomando RGB+CCT a 8 zone

Modello n.:C8

Caratteristica del prodotto

- Tecnologia di trasmissione wireless RF 2.4G
- Area 8 zone innumerevoli lampadine per ogni zona
- Prodotti della serie MiBoxer/Mi-Light 2.4G
- 16 milioni di colori tra cui scegliere
- RGB, luminosità, temperatura colore e saturazione regolabili
- Funziona con più controller (distanza di controllo 30 m)
- Supporto magnetico con semplice installazione



Parametro del prodotto

Nome del prodotto: C8 8-Zone RGB+CCT Remote

Modello n.: C8

Tensione di lavoro: 3V(AAA*2PCS)

Consumo in standby: 15μA

Trasmissione: 6dBm

Protocollo: 2.4GHz RF

Modulazione: GFSK

Distanza di controllo: 30M

Temperatura di lavoro:-10~40°C

Norma EMC: ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2



Standard di sicurezza: EN 61347-2-11:2001+A1: 2019
EN 61347-1: 2015+A1:2021
EN 62493:2015+A1:2022

Apparecchiature radio:ETSI EN 300 400 V2.2.1


Certificazione: CE、EMC、LVD、RED

Remoto

Titolare



Indicazione

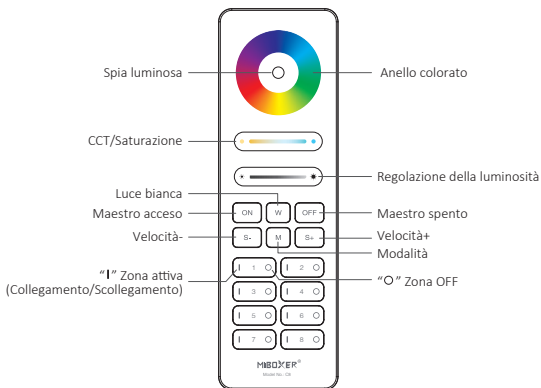

Anello colorato: regola il colore RGB

Luce bianca:
regola la temperatura del colore
RGB: regola la saturazione

Regola la luminosità

ON Tutto acceso

OFF Tutto OFF

W Pulsante luce bianca

I 1 O ... I 12 O Controllo zona (collega/scollega)


M Passa alla modalità dinamica

S+ Modalità dinamica Velocità+

S- Modalità dinamica Velocità-

Collega/Scollega

Collegamento il controller deve essere collegato al telecomando prima di utilizzarlo




1

Spegnere la luce per 10 secondi e riaccenderla



2

Premere brevemente "ON" 3 volte entro 3 secondi




3

Il collegamento è effettuato quando la luce lampeggia lentamente 3 volte



Il collegamento non è riuscito se la luce non lampeggia, ripetere i passaggi precedenti (Attenzione: non è possibile effettuare un nuovo collegamento se il telecomando ha già terminato il collegamento)

Scollega:




1

Turn off light 10 seconds and turn on again



2

Premere brevemente " | " 5 volte entro 3 secondi



3


Link is done once light flashes 10 times quickly



La disconnessione non è riuscita se la luce non lampeggia, ripetere i passaggi precedenti (Attenzione: non è necessario disconnettersi se la luce non è mai stata collegata)

Raggruppamento di più luci


Puoi aggiungere un numero infinito di luci a una zona sul telecomando a 8 canali collegando le luci a zone diverse. In questo modo sei completamente flessibile nel creare diverse combinazioni di gruppi. Di seguito puoi vedere alcuni esempi di raggruppamento.

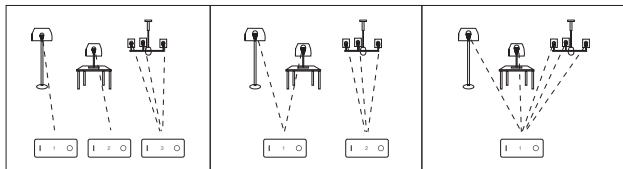


Nota:

Controllare l'installazione della batteria e il controller (scaricare completamente l'alimentazione) quando si programma dopo aver spento e riacceso.

Installazione



Rimuovere l'adesivo dal supporto



Attacca il supporto al muro e
inserisci il telecomando

Attenzione:

1. Compatibile solo con il controller LED Miboxer
2. Non utilizzarlo in aree umide o ad alta temperatura, rimuovere la batteria se non lo si utilizza frequentemente e conservarlo in un'area asciutta o con elettricità statica
3. Non utilizzarlo vicino a metallo o aree magnetiche forti, ciò influirà sul segnale e sulla perdita di distanza.