

8-Zone RGB+CCT-Afstandsbediening

Modelnr.:C8

Producteigenschap

- 2.4G RF draadloze transmissietechnologie
- 8-Zone gebied talloze lampen voor elke zone
- MiBoxer/Mi-Light 2.4G serie producten
- 16 Miljoenen kleuren om uit te kiezen
- RGB, helderheid, kleurtemperatuur en verzadiging instelbaar
- Werkt met meerdere controllers (regelafstand 30m)
- Magnetische houder met eenvoudige installatie



Productparameter

Productnaam: 8-Zone RGB+CCT-Afstandsbediening

Modelnr.: C8

Werkspanning: 3V(AAA*2PCS)

Stand-byverbruik: 15 μ A

Verzenden: 6dBm

Protocol: 2.4GHz RF

Modulatie: GFSK

Controle afstand: 30M

Werktemperatuur: -10~40°C


EMC-norm: ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2

Veiligheidsnorm: EN 61347-2-11:2001+A1: 2019
EN 61347-1: 2015+A1:2021
EN 62493:2015+A1:2022


Radioapparatuur: ETSI EN 300 400 V2.2.1

Certificering: CE、EMC、LVD、RED


Afstandsbediening



Houder



Indicatie

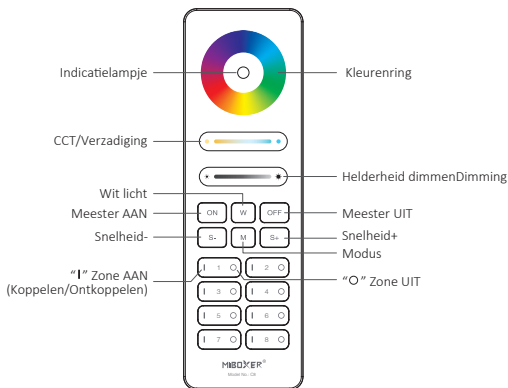

Kleurenring: RGB-kleur aanpassen



Alles AAN



Overschakelen naar dynamische modus



Alles UIT



Dynamische modus Snelheid+



Witte lichtknop



Dynamische modus Snelheid-



Zonecontrole (koppelen/Ontkoppelen)




Wit licht: Pas de kleurtemperatuur aan
RGB: Pas de verzadiging aan



Helderheid aanpassen

Koppelen/Onkoppelen


Koppelen controller moet verbinding maken met de afstandsbediening voordat deze kan worden gebruikt



Zet het licht 10 seconden uit en zet het weer aan



Druk binnen 3 seconden 3 keer kort op " | "




De verbinding is gemaakt zodra het lampje 3 keer langzaam knippert



De koppeling is mislukt als het lampje niet knippert. Herhaal de bovenstaande stappen (Let op: u kunt niet opnieuw koppelen als de afstandsbediening al klaar is met koppelen)


Onkoppelen:



Zet het licht 10 seconden uit en weer aan



Short Druk 5 keer kort op " | " binnen 3 secondenpress "ON" 5 times within 3 seconds




De verbinding is gemaakt zodra het lampje 10 keer snel knippert



De koppeling is mislukt als het lampje niet knippert. Herhaal de bovenstaande stappen (Let op: u kunt niet opnieuw koppelen als de afstandsbediening al klaar is met koppelen)

Groepering van meerdere lampen


U kunt een eindeloos aantal lampen toevoegen aan een zone op de 8-kanaals afstandsbediening door de lampen aan verschillende zones te koppelen. Op deze manier bent u volledig flexibel in het maken van verschillende groepscombinaties. Hieronder ziet u enkele voorbeelden van groeperingen.

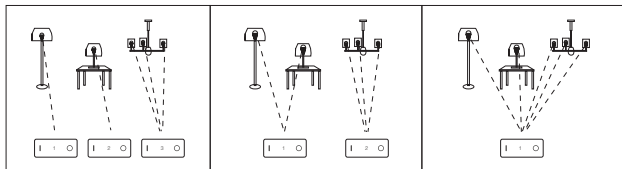


Opmerking:

Controleer de batterij-installatie en de controller (ontlaad de stroom volledig) wanneer u het apparaat na het uit- en inschakelen programmeert.

Installatie



Verwijder de sticker op de houder



Plak de houder op de muur en
leg de afstandsbediening erin

Aandacht:

1. Alleen compatibel met Miboxer led controller
2. Gebruik het niet in vochtige of hoge temperatuur gebieden, verwijder de batterij als u het niet gebruikt
regelmatig en bewaar het in een droge of statische elektriciteitsruimte
3. Gebruik het niet in de buurt van metaal of een sterk magnetisch gebied, het zal het signaal beïnvloeden en afstand verliezen.