

Pilot 8-strefowy RGB+CCT

Model No.:C8

Cechy produktu

- Technologia bezprzewodowej transmisji RF 2.4G
- 8-strefowy obszar niezliczonych żarówek dla każdej strefy
- Produkty serii MiBoxer/Mi-Light 2.4G
- 16 milionów kolorów do wyboru
- RGB, jasność, temperatura barwowa i nasycenie regulowane
- Współpraca z wieloma kontrolerami (odległość sterowania 30 m)
- Magnetyczny uchwyt z prostą instalacją




Parametr produktu


Nazwa produktu:	Pilot C8 8-strefowy RGB+CCT
Numer modelu:	C8
Napięcie robocze:	3 V (AAA*2 szt.)
Pobór mocy w trybie gotowości:	15 μ A
Nadawanie:	6 dBm
Protokół:	2,4 GHz RF
Modulacja:	GFSK
Odległość sterowania:	30 M

Temperatura pracy:	-10~40°C
EMC standard:	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
Security standard:	EN 61347-2-11:2001+A1: 2019 EN 61347-1: 2015+A1:2021 EN 62493:2015+A1:2022
Radio equipment:	ETSI EN 300 400 V2.2.1
Orzecznictwo:	CE、EMC、LVD、RED


Zdalny



Uchwyt



Wskazanie

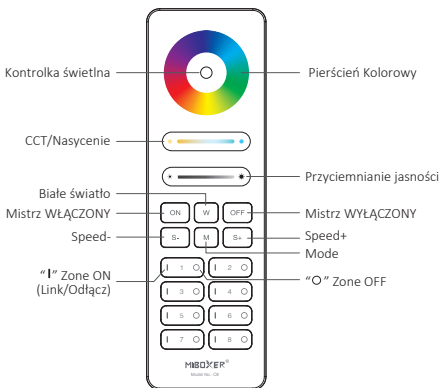

Pierścień kolorów: dostosuj kolor RGB

Białe światło:

Dostosuj temperaturę barwową

RGB: Dostosuj nasycenie



Dostosuj jasność

ON All ON

OFF All OFF

W Przycisk światła białego

I 1 O ... I 8 O Kontrola strefy (połączenie/odłączenie)


M Przełącz na tryb dynamiczny

S+ Dynamiczny tryb Speed+

S- Prędkość trybu dynamicznego

Połącz/Odłącz


Połączyć kontroler musi być połączony z pilotem przed użyciem



Wyłącz światło na 10 sekund i włącz ponownie



Naciśnij krótko „|” 3 razy w ciągu 3 sekund




Połączenie zostanie nawiązane, gdy światło mignie 3 razy powoli.



Połączenie nie powiodło się, jeśli światło nie miga, powtórz powyższe kroki (Uwaga: nie można połączyć ponownie, jeśli pilot zakończył już łączenie)


Odczepić:



Wyłącz światło na 10 sekund i włącz ponownie



Naciśnij krótko „|” 5 razy w ciągu 3 sekund




Połączenie zostanie nawiązane, gdy światło szybko mignie 10 razy.



Odczepienie nie powiodło się, jeśli światło nie miga, powtórz powyższe kroki (Uwaga: nie ma potrzeby odłączania, jeśli światło nigdy nie zostanie połączony)

Grupowanie kilku świateł


Możesz dodać nieskończoną liczbę świateł do strefy na 8-kanalowym pilocie, łącząc światła z różnymi strefami. W ten sposób masz pełną elastyczność w tworzeniu różnych kombinacji grup. Poniżej możesz zobaczyć kilka przykładów grupowania.

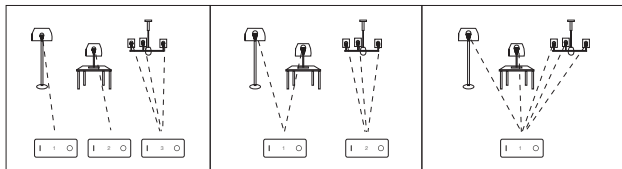


Uwaga:

Przed rozpoczęciem programowania należy sprawdzić instalację baterii oraz kontroler (całkowicie rozładować baterię) po wyłączeniu i ponownym włączeniu urządzenia.

Instalacja



Usuń naklejkę z uchwytu



Przyklej uchwyt do ściany i włóż do niego pilota

Uwaga:

1. Kompatybilny tylko z kontrolerem LED Miboxer
2. Nie używaj go w miejscach o dużej wilgotności lub wysokiej temperaturze, wyjmij baterię, jeśli nie używasz go często
i przechowuj w suchym miejscu lub w miejscu narażonym na elektryczność statyczną
3. Nie używaj go w pobliżu metalu lub silnego pola magnetycznego, ponieważ wpłynie to na sygnał i utratę odległości.