

DMX Signaalversterker

Modelnummer: AMP-DMX-XL

1. Functies

Het huidige product wordt gebruikt om het DMX512 (of RS-485) signaal uit te breiden en te isoleren, de signaalafstand te vergroten en maximaal 128 geladen apparaten te ondersteunen.



2. Parameter

Modelnummer: AMP-DMX-XL

Werkspanning: DC12V~24V

DMX (RS-485) Ingangssignaal


DMX (RS-485) Uitgangssignaal

Max aangesloten apparaat: 128 PCS

Werktemperatuur: -20~45°C

IP-tarief: IP66

3. Diagram

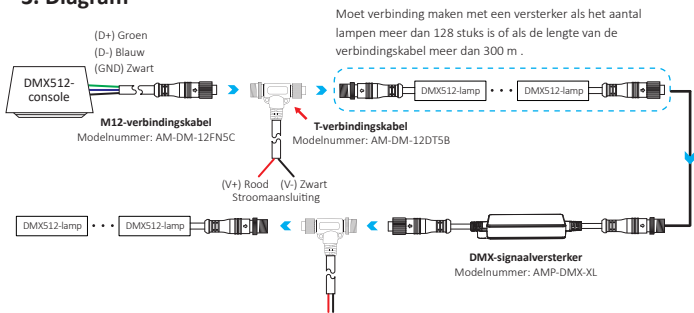

4. Aandacht

1. Controleer of de spanning van de voeding in overeenstemming is met de versterker, anders zal het apparaat kapot gaan.
2. Niet-professionele gebruiker kan het apparaat niet direct demonteren, anders zal het apparaat kapot gaan.



Scan de QR-code of bekijk de volgende link om meer details te bekijken
https://miboxer.com/light/video/dmx_2.html