

Wzmacniacz RF 2,4 GHz

Model: RP1

1. Funkcja:

Przedmiotem jest wzmacniacz RF 2.4G, który obsługuje funkcję odbioru i transmisji sygnału.

Jest kompatybilny z serią zdalną Miboxer 2.4G, jeden wzmacniacz obsługuje 12 sztuk

zdalnych w tym samym czasie, wzmacniacz nadaje się do oświetlenia zewnętrznego, które instaluje się na otwartej i dużej odległości .

2. Parametr:

Model: RP1

Wejście: 100-240V~ 50/60Hz

Zużycie w trybie gotowości: 0,2 W


RF: 2,4 GHz

Transmisja: 30m

Moc nadawcza: 6dBm

Wodoodporność: IP67

Temperatura pracy: -20 ~ 45 °C

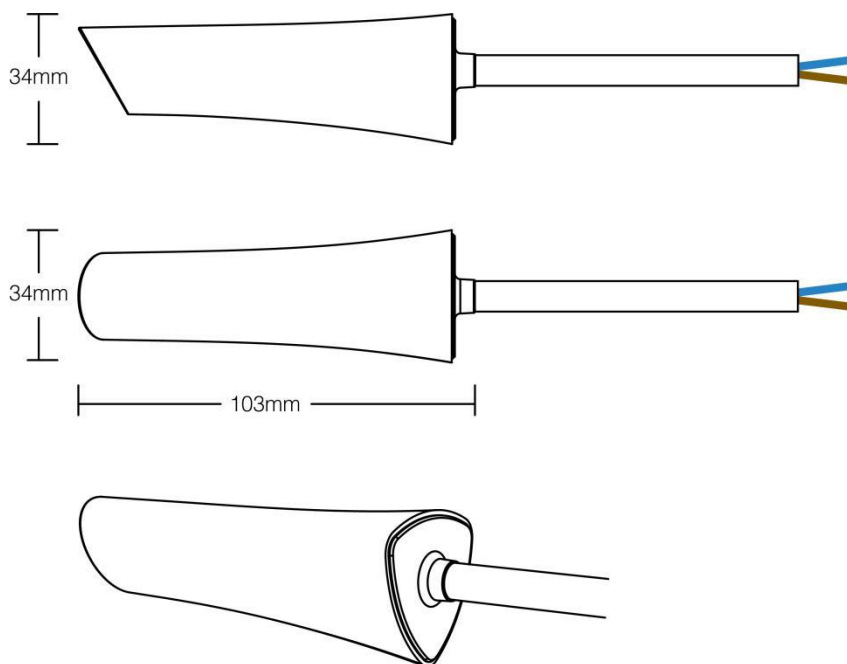

3. Instrukcja łączenia/odłączania:

***Pilot należy zakupić osobno**

3.1 Link:

(1) Wyłącz repeater i włącz po 10 sekundach.

(2) Krótkie naciśnięcie" przycisku łączy" 3 razy w ciągu 3 sekund. (sprawdź przycisk „Link” na pilocie) instrukcja.

(3) Łączenie zakończone, a lampka kontrolna miga powoli 5 razy.

Uwaga : Powtórz powyższe kroki, jeśli wskaźnik nie miga poprawnie. Nie łącz ponownie, jeśli pilot już sparowany. Jeden wzmacniacz może łączyć jednocześnie maksymalnie 12 sztuk zdalnych.

3.2 Odczepić :

(1) Wyłącz repeater i włącz ponownie po 10 sekundach.

(2) Krótko naciśnij przycisk „Link” 5 razy w ciągu 3 sekund.


(3) Odłączanie zakończone, a wskaźnik miga szybko 9 razy.

Uwaga : Jeśli wskaźnik nie miga prawidłowo, powtórz powyższe kroki.


4. Schemat połączeń:

Repeater może przesyłać sygnał z pilota do świateł w promieniu 30m. Może się zsynchronizować I przesyłać sygnał do elementu, który ma funkcję automatycznej transmisji i synchronizacji.


Rozwiązanie 1 :

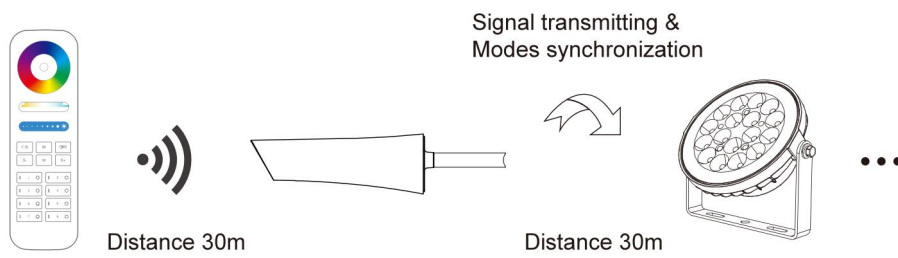


Rozwiązanie 2:

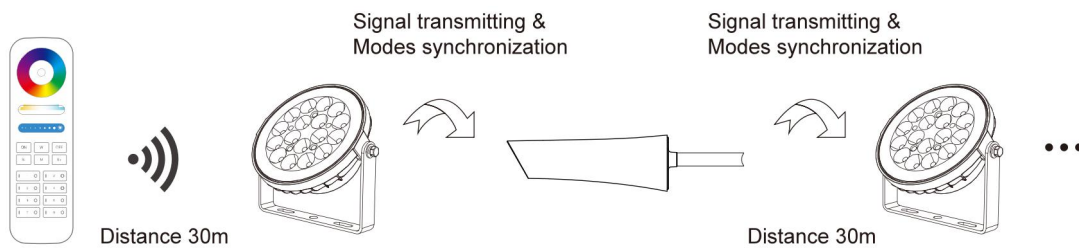

Rozwiązanie 3:

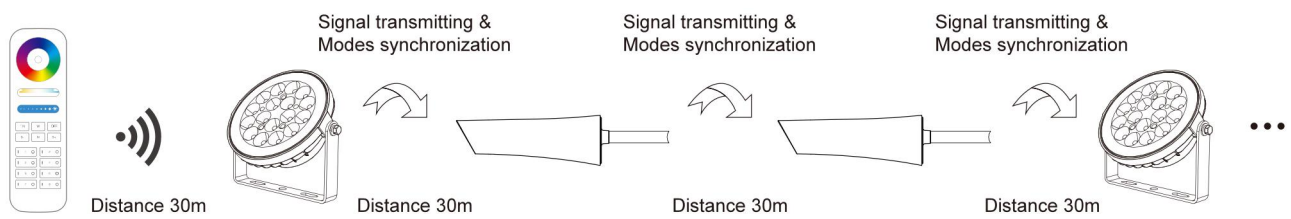

Uwaga:

1. Musisz połączyć pilota z repeaterem i światłami w tym samym czasie!
2. Repeater może przesyłać tylko polecenia RF z 12 sztuk zdalnych w tym samym czasie
3. Wskaźnik zaświeci się podczas pracy wzmacniacza
4. Wzmacniacz prądu jest kompatybilny tylko z elementem, który ma symbol automatycznej transmisji i synchronizacji; "  "

5. Kompatybilny z następującymi pilotami

