



Manuale di istruzioni del sensore PIR

Numero di modello: PIR1-ZB

1. Caratteristica



È necessario accoppiarsi con il gateway Miboxer o Tuya zigbee 3.0



Il rilevamento del movimento supporta l'automazione intelligente della scena e l'avviso di intrusione



Supporto per impostare la funzione "tempo di attesa" quando viene rilevato un movimento



L'avviso di avviso viene inviato automaticamente quando il sensore ha una percentuale di batteria scarica



Forte metodo di montaggio magnetico



Angolo flessibile a 360°

2. Parameter

Numero di modello: PIR1-ZB

Batteria: CR123A 3V

Consumo energetico in standby: 12μA

Angolo di rilevamento: 120°


Distanza di rilevamento: 7m

Standard wireless: Zigbee 802.15.4


Distancia de comunicación de Zigbee: 100m (área abierta)

Temperatura di lavoro: -10~40°C

3. Descrizione

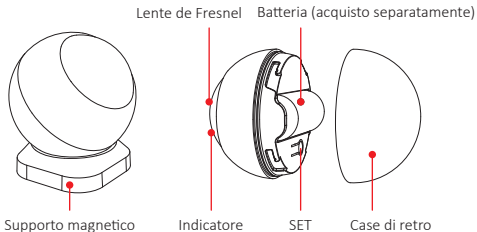


4. Installazione della batteria

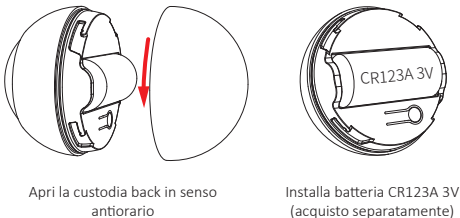



5. Connessione app

Innanzitutto, è necessario disporre di un gateway Zigbee 3.0 e aggiungerlo all'app Smart Tuya (vedere il manuale del gateway per il metodo di aggiungere un gateway all'app)

- 1). Installa la batteria (acquista separatamente)
- 2). Premere a lungo il pulsante "SET" circa 5 secondi fino a quando l'indicatore lampeggia rapidamente





- 3). Apri l'app "Tuya Smart", fai clic su Zigbee Gateway connesso
- 4). Fai clic su "Add subdevice"

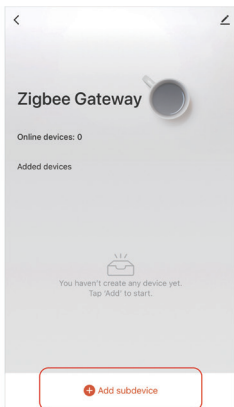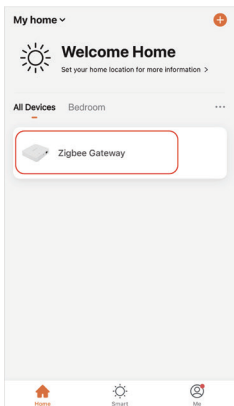

5). Fare clic su “Indicator is flashing quickly”

6). Dispositivo di ricerca e aggiunto correttamente

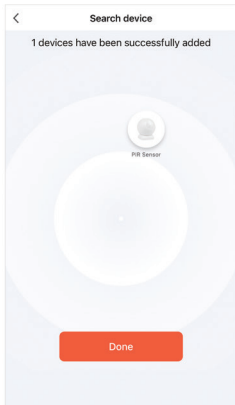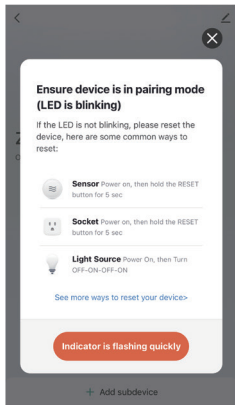


Scansiona il codice QR o inserisci nel seguente link per saperne di più sul sensore PIR


https://miboxer.com/light/video/pir_2.html

6. Direzione dell'installazione

- 1). Posizione: installalo nell'area in cui le persone di solito si incrociano e la distanza devono essere 2 m sul terreno. Come mostrato di seguito.





Utile area di rilevamento
(vista verticale)




Utile area di rilevamento
(vista aerea)


- 2). Stai lontano dal condizionatore d'aria, dal frigorifero, dal forno...etc che è facile da influenzare la temperatura, non mostrarlo direttamente sotto il sole.



- 3). Rimuovere l'adesivo sulla base posteriore, correggere il supporto di base su una posizione adatta.



Rimuovere l'adesivo



Mettilo sulla base magnetica

7. Attenzione

- 1). L'indicatore lampeggia una volta e invia il segnale una volta che il sensore attiva il rilevamento del movimento quando nessuno ha attraversato. L'indicatore non si illumina se il sensore rileva il movimento continuamente.
- 2). Rimuovere la batteria se non lo usi spesso, salvala in condizioni a secco e statico.
- 3). Non usarlo vicino al metallo o alla forte area Hertz, influenzerà la distanza di comunicazione.



Fatto in Cina