

RGB+CCT LED Wall Washer Light (Subordinate Lamp)

Numero di modello: SYS-RL1

Questo prodotto deve essere collegato al "controller Sys-T1" per soddisfare il controllo remoto.

Features

L'alloggiamento leggero è realizzato in lega di alluminio con tecnologia anodizzante in superficie e superficie dello specchio stalinite con alta trasmittanza della luce. Collegamento con "controller sys-t1" per controllare il colore di 16 milioni, la temperatura del colore, la luminosità e la saturazione. Ampiamente utilizzato su costruzione, ponte, vetrina e paesaggio, ecc.



16 milioni di colori tra cui scegliere



Luminosità debole / saturazione



Temperatura di colore regolabile



Impermeabile e antipolvere
Grado IP66



Angolo trave 15*60 °
Distanza di illuminazione maggiore di 15m



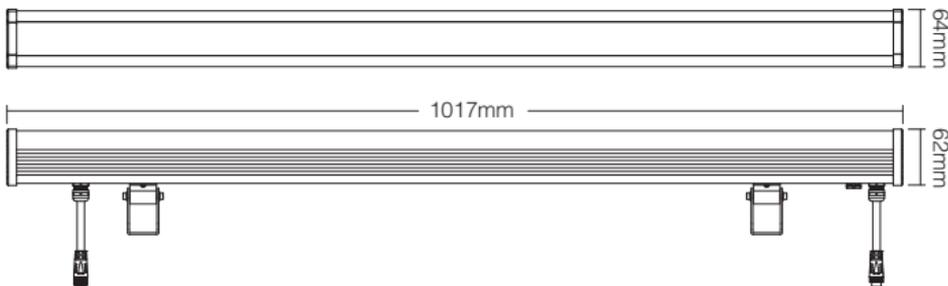



Diagramma di installazione



1. Selezionare il luogo di installazione e correggere la base.



2. Correggi il corpo della lampada sulla base e ruotare le viti.



3. Regolare l'angolo illuminante e serrare le viti.

Diagramma di connessione

Nota: il "controller Sys-T1" deve essere acquistato separatamente.



Nota: quando si utilizza "controller Sys-T1", è necessario aggiungere "Amplificatore di segnale a canale a 1 canale SYS-T2 per al di sotto di 3 situazioni.

1. Collegamento di oltre 50 pc.
2. Lunghezza del cavo collegato oltre 300 m.
3. Potenza di uscita oltre 360 W.

Tutte le luci collegate al "controller Sys-T1" non possono essere superiori a 360 W, altrimenti danneggerà il controller.

Attenzione

1. Durante l'installazione, si prega di disattivare l'alimentazione e accendere l'alimentazione dopo aver assicurato il cablaggio corretto.
2. La luce è con design impermeabile e resistente all'umidità. La tariffa impermeabile è IP66; Può funzionare normalmente sotto la pioggia, ma non può funzionare sott'acqua.
3. La temperatura di lavoro è -20 ~ 60 ° C, non installare la luce sull'area superiore a 60 ° C per garantire la durata della vita.



Made in China